



ELECTRICITE & LUMIERE SOUS TOUTES SES FORMES




MINUSINES S.A. le partenaire de tous les maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études, électriciens et installateurs



ARTICLES DE STOCK ECLAIRAGE

Feuchtraumleuchten Luminaires étanches	3 - 6
Wannenleuchten Luminaires avec vasque	7
Lichtbandsystem Système bandeau lumineux	8
Flexibles LED-Lichtband Bandeau lumineux flexible en LED	9
Lichtleisten Réglettes	10 - 14
LED-Einbauleuchten Luminaire encastré en LED	15
Rasterleuchten Luminaires avec optique louvre	16 - 17
3-Phasen-Stromschienen + Strahler Rail lumière triphasé + projecteurs	19 - 21
Wand- und/oder Deckenleuchten Appliques et/ou plafonniers	22 - 29
Einbaudownlight und Einbaustrahler Downlight encastré et spot encastré	30 - 40
Wandeinbauleuchte Luminaire encastré mural	41
Pendelleuchten Suspensions	42
Seilsystem 12V + Strahler Système de câble 12V + spots	43
Scheinwerfer Projecteurs	44 - 50
Gartensteckdosen Prises de courant de jardin	51
Wand- und/oder Deckenleuchten Aussenbereich Appliques et/ou plafonniers pour extérieur	52 - 54
Bodeneinbauleuchten Luminaires encastrés sol	56 - 57
Notleuchten Luminaires de secours	58 - 65

Feuchtraumleuchte Luxproof 3 PRO LED Luminaire étanche Luxproof 3 PRO LED



IP66



850°C

Gehäuse aus glasverstärktem Polyester. Farbe: grau (RAL7035). Wanne aus Polycarbonat (IK08), semi-opal. Wannenfestigung aus Edelstahl. Samsung-LED-Modul, Ra>80. Elektronisches Netzteil (Spannungsbereich: AC 220...240V / DC 176...278V). Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Lebensdauer LED's: bis 50.000 Std. (L80/B50). Inkl. Kettenaufhänger aus Edelstahl.

Corps en polyester renforcé par des fibres de verre. Couleur: gris (RAL 7035). Diffuseur en polycarbonate (IK08), semi-opale. Clips de fixations en inox. LED-modules de Samsung, Ra>80. Alimentation électronique (Plage de tension: AC 220...240V / DC 176...278V). Intervalle de température: -20 à +35°C. Durée de vie des LED: jusqu'à 50.000h (L80/B50). Incl. attaches pour chaîne en inox.

N° 4960130 / 1277x104x84mm / LED 37W 4000K EVG 4000lm (108lm/W) *

N° 4960131 / 1573x104x84mm / LED 47W 4000K EVG 6000lm (127lm/W) *

N° 4960137 / 1277x104x84mm / LED 37W 4000K EVG 4000lm (108lm/W) * + Notlicht 3W 1 Std. avec secours 3W 1h

N° 4960138 / 1573x104x84mm / LED 47W 4000K EVG 6000lm (127lm/W) * + Notlicht 3W 1 Std. avec secours 3W 1h

* die Werte beziehen sich auf die Systemleistung und -lichtausbeute
les puissances et les flux lumineux se rapportent au système

LED-Lebensdauer / Durée de vie des LED :

Ta 25°C -> 71.000h

Ta 30°C -> 59.000h

Ta 35°C -> 50.000h

Ta 40°C -> 42.000h

Ta 45°C -> 35.000h

Vergleich Luxproof 3 LED mit Luxproof 2 T8:

Comparaison Luxproof 3 LED avec Luxproof 2 T8:

LED 37W > 2xT8 36W EVG


LED 47W > 2xT8 58W EVG

Auf Anfrage / options sur demande :

- DALI und 1-10V Treiber convertisseur DALI et 1-10V
- Durchgangsverdrahtung câblage traversant

Feuchtraumleuchte Luxproof 2

Luminaire étanche Luxproof 2

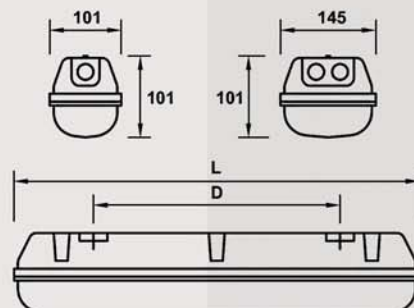

IP66



850°C

Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe: grau. Reflektor aus Stahlblech, weiss. Wannenbefestigung aus Edelstahl.
Inkl. Kettenaufhänger aus Edelstahl.

AC - Acryl-Wanne transparent prismatisch. Verlustarmes Vorschaltgerät (VVG).

PC - Polycarbonat-Wanne (IK08) transparent prismatisch. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).

Corps en polycarbonate injecté. Couleur: gris. Réflecteur en tôle d'acier, blanc. Clips de fixations en inox.
Incl. attaches pour chaîne en inox.

AC - Diffuseur acrylique transparent prismatique. Ballast à faible perte (VVG).

PC - Diffuseur en polycarbonate (IK08) transparent prismatique. Ballast électronique (EVG).

N° 4960100 / 666x101x101mm / 1xT8 18W VVG AC

N° 4960101 / 1277x101x101mm / 1xT8 36W VVG AC

N° 4960102 / 1573x101x101mm / 1xT8 58W VVG AC

N° 4960104 / 1277x145x101mm / 2xT8 36W VVG AC

N° 4960105 / 1573x145x101mm / 2xT8 58W VVG AC

N° 4960140 / 666x101x101mm / 1xT8 18W EVG PC

N° 4960141 / 1277x101x101mm / 1xT8 36W EVG PC

N° 4960142 / 1573x101x101mm / 1xT8 58W EVG PC

N° 4960143 / 666x145x101mm / 2xT8 18W EVG PC

N° 4960144 / 1277x145x101mm / 2xT8 36W EVG PC

N° 4960145 / 1573x145x101mm / 2xT8 58W EVG PC

N° 4960112 / 1277x101x101mm / 1xT8 36W EVG PC + Notlicht 1 Std. avec secours 1 h

N° 4960108 / 1573x101x101mm / 1xT8 58W EVG PC + Notlicht 1 Std. avec secours 1 h

N° 4960109 / 1573x145x101mm / 2xT8 58W EVG PC + Notlicht 1 Std. avec secours 1 h

N° 4960152 / 1277x101x101mm / 1xT5 28/54W Multi-EVG PC

N° 4960153 / 1573x101x101mm / 1xT5 35/49/80W Multi-EVG PC

N° 4960151 / 1573x101x101mm / 1xT5 49W EVG PC


N° 4960154 / 1277x145x101mm / 2xT5 28/54W Multi-EVG PC

N° 4960155 / 1573x145x101mm / 2xT5 35/49W Multi-EVG PC

N° 4960157 / 1573x101x101mm / 1xT5 35/49W Multi-EVG PC + Notlicht 1Std. avec secours 1h

N° 4960158 / 1573x145x101mm / 2xT5 35/49W Multi-EVG PC + Notlicht 1Std. avec secours 1h

Feuchtraumleuchte Luxproof 1 Luminaire étanche Luxproof 1

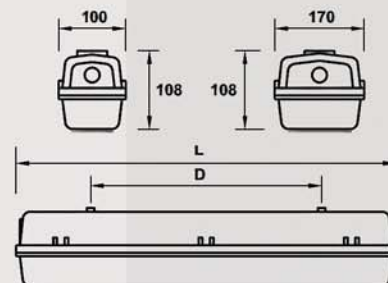

IP65



850°C

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester. Farbe: grau. Entfettet und Epoxy-beschichtet, Polyurethandichtung. Reflektor aus Stahlblech, weiss. Wannenbefestigungen aus Kunststoff.

AC - Acryl-Wanne transparent prismatisch. Verlustarmes Vorschaltgerät (VVG).

PC - Polycarbonat-Wanne (IK08) transparent prismatisch. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).

Corps en polyester renforcé par des fibres de verre. Couleur: gris. Dégraissé et traité à la poudre époxy-polyester. Joint d'étanchéité en polyuréthane. Réflecteur en tôle d'acier, blanc. Clips de fixations vasque en matière plastique.

AC - Diffuseur acrylique transparent prismatique. Ballast à faible perte (VVG).

PC - Diffuseur en polycarbonate (IK08) transparent prismatique. Ballast électronique (EVG).

N° 4960000 / 666x100x108mm / 1xT8 18W VVG AC

N° 4960001 / 1277x100x108mm / 1xT8 36W VVG AC

N° 4960002 / 1573x100x108mm / 1xT8 58W VVG AC

N° 4960004 / 1277x170x108mm / 2xT8 36W VVG AC

N° 4960005 / 1573x170x108mm / 2xT8 58W VVG AC

N° 4960040 / 666x100x108mm / 1xT8 18W EVG PC

N° 4960041 / 1277x100x108mm / 1xT8 36W EVG PC

N° 4960042 / 1573x100x108mm / 1xT8 58W EVG PC

N° 4960043 / 666x170x108mm / 2xT8 18W EVG PC

N° 4960044 / 1277x170x108mm / 2xT8 36W EVG PC

N° 4960045 / 1573x170x108mm / 2xT8 58W EVG PC

N° 4960106 / 1573x170x108mm / 1xT8 58W EVG PC + Notlicht 1 Std. avec secours 1 h

N° 4960107 / 1573x170x108mm / 2xT8 58W EVG PC + Notlicht 1 Std. avec secours 1 h


N° 4960097 / Wannenbefestigung aus Polyamid Clips de fixation en polyamide

N° 4960096 / Wannenbefestigung aus Edelstahl Clips de fixations en inox

N° 4960098 / Kettenaufhänger aus Edelstahl Attaches pour chaîne en inox

Explosionsgeschützte Feuchtraumleuchte nD161/nD162

Luminaire étanche anti-déflagrant nD161/nD162

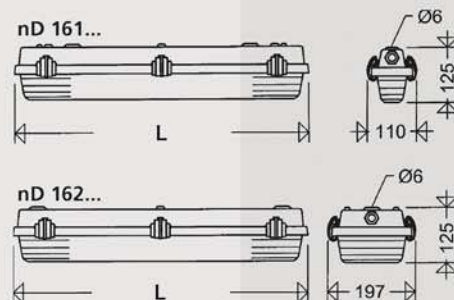

IP65



II 3 G Ex nA nC IIC
T3/T4 Gc

II 3 D Ex t III C
T80-100°C Dc

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester. Farbe: grau. Polycarbonat-Wanne transparent prismatisch.

Reflektor aus glasfaserverstärktem Polyester. Wannenbefestigung aus Edelstahl.

Für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub).

Corps en polyester renforcé par des fibres de verre. Couleur: gris. Diffuseur en polycarbonate transparent prismatique. Réflecteur en polyester renforcé par des fibres de verre. Clips de fixations en inox.

Prévu pour des endroits anti-déflagrants zone 2 (gas) et zone 22 (poussière).

N° nD161136 / 1272x110x125mm / 1xT8 36W EVG *

N° nD161158 / 1572x110x125mm / 1xT8 58W EVG *

N° nD162236 / 1272x197x125mm / 2xT8 36W EVG *

N° nD162258 / 1572x197x125mm / 2xT8 58W EVG *

* = nur solange Vorrat reicht, Alternativartikel auf Bestellung möglich
disponible jusqu'à épuisement de notre stock, articles alternatifs disponibles sur commande

Anbauleuchte KLPF mit prismatischer Wanne

Luminaire apparent KLPF avec vasque prismatique



IP50





Leuchtenkörper Stahl, tiefgezogen, mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen. Farbe: verkehrsweiss.
Eckenstabile, aus einem Stück gezogene Acrylglasswanne mit Prismenstruktur.

Corps du luminaire en tôle d'acier emboutie, avec joint en mousse et fermetures à leviers pivotants. Couleur: blanc.
Diffuseur en verre acrylique d'une seule pièce à angles rigides et élément prismatique.

N° 21101184130	/ 660x106x88mm	/ 1xT8 18W EVG
N° 21101364130	/ 1270x106x88mm	/ 1xT8 36W EVG
N° 21101584130	/ 1570x106x88mm	/ 1xT8 58W EVG
N° 21102364130	/ 1270x190x88mm	/ 2xT8 36W EVG
N° 21102584130	/ 1570x106x88mm	/ 2xT8 58W EVG
N° 21101181130	/ 660x106x88mm	/ 1xT8 18W VVG *
N° 21101361130	/ 1270x106x88mm	/ 1xT8 36W VVG *
N° 21101581130	/ 1570x106x88mm	/ 1xT8 58W VVG *
N° 21102181130	/ 660x190x88mm	/ 2xT8 18W VVG *
N° 21102361130	/ 1270x190x88mm	/ 2xT8 36W VVG *
N° 21102581130	/ 1570x190x88mm	/ 2xT8 58W VVG *

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock



Anbauleuchte KLKF mit opaler Wanne

Luminaire apparent KLKF avec vasque opaline



IP50





Leuchtenkörper Stahl, tiefgezogen, mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen. Farbe: verkehrsweiss.
Eckenstabile, aus einem Stück gezogene Acrylglasswanne mit opaler, glatter Oberfläche.

Corps du luminaire en tôle d'acier emboutie, avec joint en mousse et fermetures à leviers pivotants. Couleur: blanc.
Diffuseur en verre acrylique d'une seule pièce avec teinte dans la masse opaline et angles rigides.


N° 21101184120	/ 660x106x88mm	/ 1xT8 18W EVG
N° 21101364120	/ 1270x106x88mm	/ 1xT8 36W EVG
N° 21101584120	/ 1570x106x88mm	/ 1xT8 58W EVG
N° 21102364120	/ 1270x190x88mm	/ 2xT8 36W EVG
N° 21102584120	/ 1570x190x88mm	/ 2xT8 58W EVG
N° 21101181120	/ 660x106x88mm	/ 1xT8 18W VVG *
N° 21101361120	/ 1270x106x88mm	/ 1xT8 36W VVG *
N° 21101581120	/ 1570x106x88mm	/ 1xT8 58W VVG *
N° 21102181120	/ 660x190x88mm	/ 2xT8 18W VVG *
N° 21102361120	/ 1270x190x88mm	/ 2xT8 36W VVG *
N° 21102581120	/ 1570x190x88mm	/ 2xT8 58W VVG *
N° 21104181120	/ 665x665x92mm	/ 4xT8 18W VVG *

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock



Lichtbandsystem SDT

Système bandeau lumineux SDT



Tragschiene aus profiliertem, verwindungssteifem Stahlblech, vorverzinkt. Farbe: verkehrsweiss. Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet. Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech. Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet. Mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene.

Rail support en profil rigide de tôle d'acier prézinguée. Support d'appareil en profil de tôle d'acier zinguée.

Couleur: blanc. Surface laquée à la résine de polyester. Avec deux verrouillages rotatifs pour un montage rapide sur le rail support.



SDT Trageschiene vorverkabelt 5x2.5mm²

SDT Rail porteur précablé 5x2.5mm

L=1500mm N° 4280405 / L=3000mm N° 4280406 / L=4500mm N° 4280407

SDT Trageschiene ohne Verkabelung

SDT Rail porteur sans câblage

L=1500mm N° 4280400 / L=3000mm N° 4280401 / L=4500mm N° 4280402



SDTVL Verbinder für Trageschiene

N° 4280410

SDTVL jonction pour rail porteur



SDTE Enddeckel (1 Paar) aus PC

N° 4280411

SDTE set d'embouts en PC



SDD Deckenbefestigung aus Edelstahl

N° 4280412

SDD fixation plafond en inox



SDH Kettenaufhänger aus Edelstahl

N° 4280413

SDH fixation pour chaîne en inox



SDTA F-7 Einspeiseadapter aus Polymer, 7-polig

N° 4280414

SDTA F-7 alimentation d'extrémité en polymère, 7 pôles



SDG Geräteträger SDG rail support

1xT8 58W EVG N° 4280451 / 1xT8 58W EVG mit Notlicht (avec secours) N° 4280455

2xT8 58W EVG N° 4280453 / 2xT8 58W EVG mit Notlicht (avec secours) N° 4280456



SDR Reflektor

N° 4280420

SDR réflecteur



SDRE Reflektor-Enddeckel (1 Paar)

N° 4280421

SDRE paire d'embouts pour réflecteur



SDLR Lamellenraster

N° 4280459

SDLR paralume à lamelles



SDBK Blindabdeckung

N° 4280416

SDBK couvercle blanc



SDLA Universalbefestigung

N° 4280415



SDLA kit de fixation universel

Weitere Zubehörteile auf Anfrage.

Autres accessoires sur demande.

LED-Lichtband Flex Strip

Bandeau lumineux LED Flex Strip

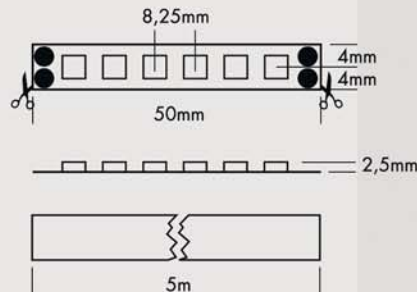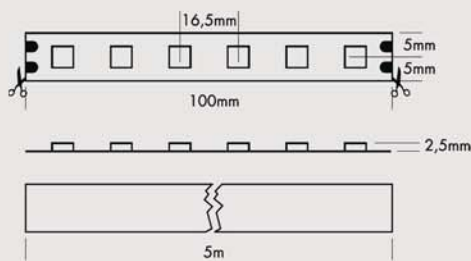

Flexibles Lichtband mit Hochleistungs-LED's. Befestigung durch 3M Klebeband auf der Strip Rückseite (selbst-klebend).

Bandeau lumineux flexible avec des LED haute performance. Installation avec face adhésive au dos (auto-collant).

N° L65806	5000x10x2.5mm	Flex Strip 300 HD Mono	72W 24V DC 2900-3500K 1000lm/m 120° CRI80
N° L65808	5000x10x2.5mm	Flex Strip 300 HD Mono	72W 24V DC 4000-4500K 1000lm/m 120° CRI80
N° L66806	5000x8x2.5mm	Flex Strip 600 Mono	48W 24V DC 2900-3500K 660lm/m 120° CRI80
N° L66808	5000x8x2.5mm	Flex Strip 600 Mono	48W 24V DC 4000-4500K 660lm/m 120° CRI80

N° 1711006 (LCI)	128,9x75,4x32mm	24V DC 0-36W
N° 1711009 (LCI)	173.2x76,5x30,5mm	24V DC 0-60W
N° 1711018 (LCI)	180x88x35,5mm	24V DC 0-100W
N° L502424W	244x68x39mm	24V DC 0-240W

LED-Einspeisung	convertisseur LED
LED-Einspeisung	convertisseur LED
LED-Einspeisung	convertisseur LED
LED-Einspeisung	convertisseur LED



N° UB-2501	175x60x30mm	24V 768W 0-100% (4 x max. 192W)
------------	-------------	------------------------------------

Helligkeitsregler Mono Dimm, dimmbar über Taster
variateur Mono Dimm, dimmable par bouton-poussoire

N° UB-2828	Fernbedienung Mono-Dimm 1	télécommande Mono-Dimm 1
------------	---------------------------	--------------------------




N° L69B000	Profil M-Line Low L=2m	profile M-Line Low L=2m
------------	------------------------	-------------------------

N° L69BS3E	Endkappe (1 Stück)	embout (1 pièce)
------------	--------------------	------------------

N° L690001	Montageset	set de montage
------------	------------	----------------

N° L690S3M	Abdeckung opal L=2m	couvercle opaque L=2m
------------	---------------------	-----------------------



Weitere LED-Lichtfarben, Profile und Zubehörteile auf Anfrage.

Autres couleurs de température pour LED, autres profiles et accessoires sur demande.

Lichtleiste Stripette

Réglette Stripette




Gehäuse aus Stahlblech. Farbe: weiss. Freistrahlend.
Corps en acier. Couleur: blanc. Diffusion lumineuse libre.

N° IDSTP1424E	/	570x39x63mm	/	1xT5 14/24W Multi-EVG
N° IDSTP2139E	/	870x39x63mm	/	1xT5 21/39W Multi-EVG
N° IDSTP2854E	/	1170x39x63mm	/	1xT5 28/54W Multi-EVG
N° IDSTP5980E	/	1470x39x63mm	/	1xT5 35/49/80W Multi-EVG
N° IDSTP121E	/	870x39x63mm	/	1xT5 21W EVG
N° IDSTP124E	/	570x39x63mm	/	1xT5 24W EVG
N° IDSTP128E	/	1170x39x63mm	/	1xT5 28W EVG
N° IDSTP135E	/	1470x39x63mm	/	1xT5 35W EVG
N° IDSTP149E	/	1470x39x63mm	/	1xT5 49W EVG
N° IDSTP154E	/	1170x39x63mm	/	1xT5 54W EVG
N° IDSTP180E	/	1470x39x63mm	/	1xT5 80W EVG

Lichtleiste Stripette ML

Réglette Stripette ML



Gehäuse aus Stahlblech. Farbe: weiss. Freistrahlend. Mit versetzten Fassungen für durchgehende Beleuchtung.
Inkl. Wielandstecker und -buchse GST18.


Corps en acier. Couleur: blanc. Diffusion lumineuse libre. Montage en ligne avec chevauchement des lampes pour réaliser un éclairage continu. Incl. prise Wieland mâle et femelle GST18.

L (A) x W x H

N° IDSTM1424E	/	574(489)x53x56,2mm	/	1xT5 14/24W Multi-EVG
N° IDSTM2854E	/	1174(1089)x53x56,2mm	/	1xT5 28/54W Multi-EVG
N° IDSTM354980E	/	1474(1389)x53x56,2mm	/	1xT5 35/49/80W Multi-EVG
N° IDSTM114E	/	574(489)x53x56,2mm	/	1xT5 14W EVG
N° IDSTM124E	/	574(489)x53x56,2mm	/	1xT5 24W EVG
N° IDSTM121E	/	874(789)x53x56,2mm	/	1xT5 21W EVG
N° IDSTM128E	/	1174(1089)x53x56,2mm	/	1xT5 28W EVG
N° IDSTM139E	/	874(789)x53x56,2mm	/	1xT5 39W EVG
N° IDSTM135E	/	1474(1389)x53x56,2mm	/	1xT5 35W EVG
N° IDSTM154E	/	1174(1089)x53x56,2mm	/	1xT5 54W EVG

N° IDSTMALIM3 / Enddeckel-Paar mit Wielandbuchse (1x)
set d'embouts avec fiche femelle Wieland (1x)

N° IDSTMSPIM3 / Wielandstecker zur Verkabelung von 2 Lichtbändern
fiche mâle Wieland pour câblage de 2 bandeaux lumineux

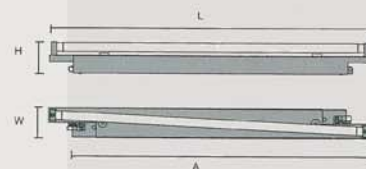

Lichtleiste Sylfast Réglette Sylfast



IP20




Gehäuse aus Stahlblech. Farbe: weiss. Freistrahlend.
Corps en acier. Couleur: blanc. Diffusion lumineuse libre.

N° 46420	/	618x51x82mm	/	1xT8 18W EVG
N° 46421	/	1227x51x82mm	/	1xT8 36W EVG
N° 46422	/	1527x51x82mm	/	1xT8 58W EVG
N° 46407	/	1227x118x53,5mm	/	2xT8 38W EVG
N° 46408	/	1527x118x53,5mm	/	2xT8 58W EVG
N° 46320	/	466x51x82mm	/	1xT8 15W VVG *
N° 46321	/	618x51x82mm	/	1xT8 18W VVG *
N° 46323	/	1227x51x82mm	/	1xT8 36W VVG *
N° 46326	/	1527x51x82mm	/	1xT8 58W VVG *
N° 46329	/	618x118x53,5mm	/	2xT8 18W VVG *
N° 46331	/	1227x118x53,5mm	/	2xT8 36W VVG *
N° 46334	/	1527x118x53,5mm	/	2xT8 58W VVG *

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock

Feuchtraum-Lichtleiste Sylfog TS (+60°C) Réglette étanche Sylfog TS (+60°C)

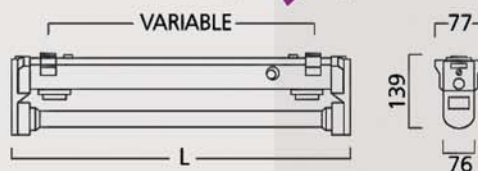

IP65



Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester. Farbe: weiss. Lampenabdeckung aus Silikatglas, transparent, säure- und laugenbeständig. Freistrahlend. Verlustarmes Vorschaltgerät, nicht kompensiert. Warmbeständig bis +60°C.
Corps en polyester renforcé de fibres de verre. Couleur: blanc. Tube de protection en verre silicaté résistant aux acides et aux détergents. Ballast à faible perte, non-compensé. Fonctionne à des températures jusqu'à +60°C.

N° 5042022	/	1270x77x139mm	/	1xT8 36W VVG ind.
N° 5042023	/	1570x77x139mm	/	1xT8 58W VVG ind.

Linienleuchte T5 Strip-Light

Réglette linéaire T5 Strip-Light



IP20



Montageart: Deckenanbau, Wandanbau

montage: mural ou plafond

Kompakte Linienleuchte mit Wippschalter. Gehäuse und Lampenfassungen aus Kunststoff, weiß, Abdeckung aus Kunststoff, prismatisch. Flackerfreier Sofortstart durch integriertes EVG, Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen (optional) werkzeuglos herstellbar, inkl. Netzanschlusskabel 1800mm, Verbindungskabel 150mm, gerade Kupplung starr und jeweils zwei Cliphalterungen für Wand- und Deckenmontage.

Als Lichtband sind max. 10 Leuchten zulässig!

Réglette linéaire compacte avec interrupteur. Corps et douilles en matière plastique, blanc. Couvercle prismatique en matière plastique. Ballast électronique. Câblage traversant réalisable sans outils moyennant l'utilisation de câbles de couplage (option). Incl: câble d'alimentation 1800mm, câble de jonction 150mm, jonction linéaire rigide et deux clips de fixation pour montage mural ou plafond.

Bandeau lumineux avec max. 10 réglettes.

N° 451037.752.79 / 605x22x44mm / 1xT5 14W EVG

N° 451038.752.79 / 905x22x44mm / 1xT5 21W EVG


N° 451040.752.79 / 1205x22x44mm / 1xT5 28W EVG

N° 451041.752.79 / 1505x22x44mm / 1xT5 35W EVG

Weitere Zubehörteile auf Anfrage.

Autres accessoires sur demande.

Linienleuchte Lumilux Combi LED Réglette linéaire Lumilux Combi LED

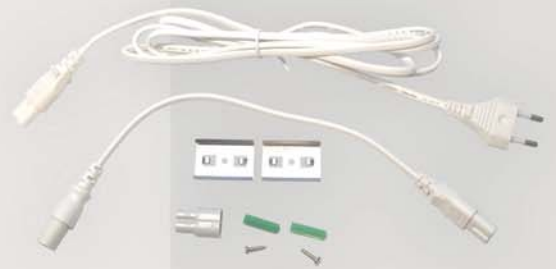

IP20



Montageart: Deckenanbau, Wandanbau

montage: mural ou plafond

Kompakte LED-Lichtleiste. Hochwertiges Leuchtengehäuse aus eloxiertem Aluminium. Farbe: alu. Abdeckung aus Kunststoff, opal. Inkl. Netzanschlusskabel 2000mm, Verbindungskabel 300mm, gerade Kupplung starr und jeweils zwei Cliphalterungen für Wand- und Deckenmontage. Geeignet für Lichtbandmontage. LED-Lichtfarbe: 3000K. Lebensdauer LED's: bis 50.000Std.


Réglette linéaire compacte en LED. Boîtier du luminaire de haute qualité en aluminium anodisé. Couleur: alu. Diffuseur en matière plastique, opale. Incl: câble d'alimentation 2000mm, câble de jonction 300mm, jonction linéaire rigide et deux clips de fixation pour montage mural ou plafond. Convient pour montage en bandeau lumineux. Température de couleur: 3000K. Durée de vie des LED: jusqu'à 50.000h.

N° 4052899909298 / 600x25x44mm / LED 10W 1000lm 3000K 110°

N° 4052899909311 / 1200x25x44mm / LED 18W 1800lm 3000K 110°

Linienleuchten R40

Réglette linéaire R40



IP40



Halterung und Endkappen aus Kunststoff. Farbe: weiss. Abdeckung Glas opal seidenglanz. Mit Schalter.
Wahlweise mit oder ohne Steckdose.

Corps et embouts en matière plastique, couleur: blanc. Couvercle en verre opale. Avec interrupteur,
avec ou sans prise.

N° 40122.002.1	ohne Steckdose	sans prise	/	315x55x80mm	/	2xQC35 max. 30W E14
N° 40132.002.1	ohne Steckdose	sans prise	/	457x55x80mm	/	3xQC35 max. 30W E14
N° 40125.002.1	mit Steckdose	avec prise	/	315x55x80mm	/	2xQC35 max. 30W E14
N° 40135.002.1	mit Steckdose	avec prise	/	457x55x80mm	/	3xQC35 max. 30W E14

Linienleuchten R20

Réglette linéaire R20



IP20



Halterung aus Metall pulverbeschichtet, Endkappen Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff prismatisch, mit Wippschalter.
Corps en métal, embouts en matière plastique, couleur: blanc. Couvercle en plastique, prismatique. Avec interrupteur.

N° 451010.752	/	670x35x62mm	/	1xT8 18W EVG
N° 451011.752	/	975x35x62mm	/	1xT8 30W EVG
N° 451012.752	/	1280x35x62mm	/	1xT8 36W EVG

Linienleuchte Alu-Stableuchte

Réglette linéaire Alu-Stableuchte



IP20



Halterung aus Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, weiss, mit Druckschalter.
Corps en aluminium, embouts en matière plastique, couleur: blanc. Avec interrupteur.

N° 41531.002	/	300x35x58mm	/	1xL-DE 35W S14s
N° 41511.002	/	500x35x58mm	/	1xL-DE 60W S14s
N° 41521.002	/	1000x35x58mm	/	1xL-DE 120W S14s
LED-Leuchtmittel S14s ab Lager lieferbar / Lampe LED S14s disponibles de stock				

Einbauleuchte Sidelite Quad Eco

Luminaire encastré Sidelite Quad Eco

Modul 600x600



IP40



Gehäuserahmen aus Aluminium. Farbe: weiss. Diffusor aus Kunststoff opal. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Betriebsgerät extern (H=32mm). Als Deckeneinbauleuchte nur geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen.

Cadre du corps en aluminium. Couleur: blanc. Diffuseur en matière synthétique, opaque. Répartition homogène de la lumière LED. Driver externe (H=32mm). Luminaire convient seulement pour l'encastrément dans des plafonds avec rail t-visible.

N° 311665.002 / 595x595x45mm / 1xLED 38W 3000K 3300lm*, UGR 20,4, A+


N° 311665.002.1 / 595x595x45mm / 1xLED 38W 4000K 3550lm*, UGR 20,4, A+

N° 981980.002 Deckenmontageset (4 Zylinder Ø30mm, H=38mm)
set de montage en apparent (4 cylindres Ø30mm, H=38mm)

N° 981978.000 Pendelset (4 Stahlseile 1500mm)
set de suspension (4 câble d'acier 1500mm)



Modul 625x625

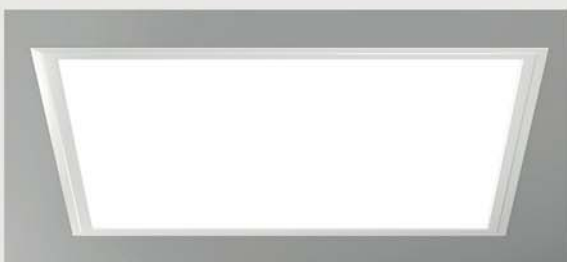

IP40



Gehäuserahmen aus Aluminium. Farbe: weiss. Diffusor aus Kunststoff opal. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Betriebsgerät extern (H=32mm). Nur geeignet für ausgeschnittene Decken, Einbauöffnung: 610x610mm.

Cadre du corps en aluminium. Couleur: blanc. Diffuseur en matière plastique, opaque. Répartition homogène de la lumière LED. Driver externe (H=32mm). Seulement prévu pour faux plafond, trou d'encastrément 610x610mm.

N° 311667.002.1 / 622x622x45mm / 1xLED 38W 4000K 3550lm*, UGR 20,4, A+

* = Systemlichtausbeute flux lumineux net du système

Einbauleuchte UED, mit Parabolraster hochglänzend

Luminaire encastré UED, avec paralume haute brillance



IP20



Gehäuse aus Stahlblech. Farbe: verkehrsweiss. Lichtverteilung direkt mittels Aluminium-Parabolraster hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik, für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 1000 \text{cd/m}^2$, rundum entblendet, selbstrastend, beidseitig abklappbar. Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken.

Corps en tôle d'acier. Couleur: blanc. Répartition directe de la lumière par paralume en aluminium haute brillance, avec optique miroir darklight, pour postes de travail sur écran, $65^\circ < 1000 \text{cd/m}^2$ complètement anti-éblouissant, verrouillage automatique, rabattable des deux côtés. Pour plafonds à profils en T apparents, constructions à profils symétriques non apparents et plafonds non modulés.

N° 76644144170 / 596,5x596,5x58mm / 4xT5 14W EVG

N° 76044144170 / 621,5x621,5x58mm / 4xT5 14W EVG

N° 79950504100 / UBB4-T5 Befestigungen (4 Stück) UBB4-T5 set de fixation universel (4 pièces)

N° 76044194170 / 596,5x596,5x86mm / 4xT8 18W EVG

N° 76044184170 / 621,5x621,5x86mm / 4xT8 18W EVG

N° 79950004100 / UBB4-T8 Befestigungen (4 Stück) UBB4-T8 set de fixation universel (4 pièces)

Einbauleuchte UESX, mit Parabolraster matt

Luminaire encastré UESX, avec paralume mat



IP20



Gehäuse aus Stahlblech. Farbe: verkehrsweiss. Lichtverteilung direkt mittels Aluminium-Parabolraster matt eloxiert, selbstrastend, beidseitig abklappbar. Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken.


Corps en tôle d'acier. Couleur: blanc. Répartition directe de la lumière par paralume parabolique en aluminium anodisé mat, verrouillage automatique, rabattable des deux côtés. Pour plafonds à profils en T apparents, constructions à profils symétriques non apparents et plafonds non modulés.

N° 76044194150 / 596,5x596,5x86mm / 4xT8 18W EVG

N° 76044184150 / 621,5x621,5x86mm / 4xT8 18W EVG

N° 79950004100 / UBB4-T8 Befestigungen (4 Stück) UBB4-T8 set de fixation universel (4 pièces)

Anbauleuchte RSADC, mit Parabolraster hochglänzend Luminaire apparent RSADC, avec paralume haute brillance




Gehäuse aus Stahlblech. Farbe: verkehrsweiss. Lichtverteilung direkt mittels Aluminium-Parabolraster hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik, für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 1000 \text{cd/m}^2$, rundum entblendet, selbststrahlend, beidseitig abklappbar. Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder.

Corps en tôle d'acier. Couleur: blanc. Répartition directe de la lumière par paralume en aluminium haute brillance, avec optique miroir darklight, pour postes de travail sur écran, $65^\circ < 1000 \text{cd/m}^2$ complètement anti-éblouissant, verrouillage automatique, rabattable des deux côtés. Embouts en matière synthétique avec raccord intégré pour bande lumineuse.

N° 65042964170 / 1488x140x69mm / 2xT5 35/49W Multi-EVG
N° 65042944170 / 1188x140x69mm / 2xT5 28/54W Multi-EVG

Anbauleuchte RSAD, mit Parabolraster hochglänzend Luminaire apparent RSAD, avec paralume haute brillance

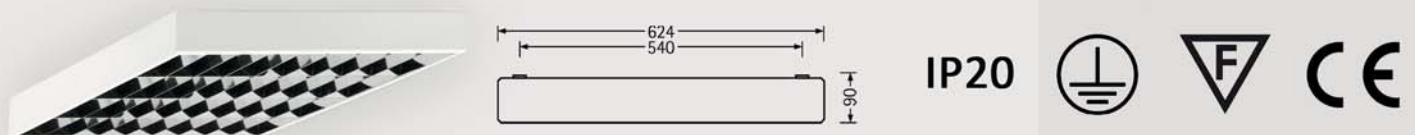


Gehäuse aus Stahlblech mit eingeschweißten Stirnseiten, Kanten angefast. Farbe: verkehrsweiss. Lichtverteilung direkt mittels Aluminium-Parabolraster hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik, für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 1000 \text{cd/m}^2$, rundum entblendet, selbststrahlend, beidseitig abklappbar.

Corps en tôle d'acier avec embouts soudés, bords biseautés. Couleur: blanc. Répartition directe de la lumière par paralume en aluminium haute brillance, avec optique miroir darklight, pour postes de travail sur écran, $65^\circ < 1000 \text{cd/m}^2$, complètement anti-éblouissant, verrouillage automatique, rabattable des deux côtés.

N° 61044184170 / 624x624x90mm / 4xT8 18W EVG

Anbauleuchte RSXAC, mit Parabolraster matt eloxiert

Luminaire apparent RSXAC, avec paralume anodisé mat



IP20



Gehäuse aus Stahlblech. Farbe: verkehrsweiss. Lichtverteilung direkt mittels Aluminium-Parabolraster matt eloxiert für repräsentative Beleuchtungsaufgaben, selbststrahlend, beidseitig abklappbar; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend. Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder.

Corps en tôle d'acier. Couleur: blanc. Répartition directe de la lumière par paralume parabolique en aluminium anodisé mat pour des éclairages représentatifs, verrouillage automatique, rabattable des deux côtés ; optique continue du paralume en bande lumineuse. Embouts en matière synthétique avec raccord intégré pour bande lumineuse.

N° 65041364150 / 1241x184x90mm / 1xT8 36W EVG


N° 65041584150 / 1541x184x90mm / 1xT8 58W EVG

N° 65042364150 / 1241x284x90mm / 2xT8 36W EVG

N° 65042584150 / 1541x284x90mm / 2xT8 58W EVG

Anbauleuchte RSXA, mit Parabolraster matt eloxiert

Luminaire apparent RSXA, avec paralume anodisé mat



IP20



Gehäuse aus Stahlblech mit eingeschweißten Stirnseiten, Kanten abgefast. Farbe: verkehrsweiss. Lichtverteilung direkt mittels Aluminium-Parabolraster matt eloxiert für repräsentative Beleuchtungsaufgaben, selbststrahlend, beidseitig abklappbar.

Corps en tôle d'acier avec embouts soudés, bords biseautés. Couleur: blanc. Répartition directe de la lumière par paralume parabolique en aluminium anodisé mat, pour des éclairages représentatifs, verrouillage automatique, rabattable des deux côtés








N° 61044184150 / 624x624x90mm / 4xT8 18W EVG


3-Phasen-Stromschienen








Rail lumière triphasé

Stromschiene aus Aluminium. Farbe: weiss, schwarz oder silber. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Zubehörteile (Einspeisung, Endkappe, Verbinder, ...) in Kunststoff. Farbe: weiss oder schwarz.

Rail profilé d'aluminium. Couleur: blanc, noir ou silver. 4 conducteurs en cuivre isolés et un conducteur de terre serti. Trois circuits de 16A chacun, commutables séparément. Accessoires (alimentation, embout, jonction, ...) en matière synthétique. Couleur: blanc ou noir.

	78341	Schiene weiss L=1m	rail blanc L=1m
	78342	Schiene weiss L=2m	rail blanc L=2m
	78343	Schiene weiss L=3m	rail blanc L=3m
	78344	Schiene weiss L=4m	rail blanc L=4m
	78361	Schiene schwarz L=1m	rail noir L=1m
	78362	Schiene schwarz L=2m	rail noir L=2m
	78363	Schiene schwarz L=3m	rail noir L=3m
	78364	Schiene schwarz L=4m	rail noir L=4m
	78301	Schiene silber L=1m	rail silver L=1m
	78302	Schiene silber L=2m	rail silver L=2m
	78303	Schiene silber L=3m	rail silver L=3m
	78304	Schiene silber L=4m	rail silver L=4m
	79300	Einsp. weiss, (PE) rechts	alim. blanc, (PE) droite
	79301	Einsp. weiss, (PE) links	alim. blanc, (PE) gauche
	79320	Einsp. schwarz, (PE) rechts	alim. noir, (PE) droite
	79321	Einsp. schwarz, (PE) links	alim. noir, (PE) gauche
	79302	Endkappe weiss	embout blanc
	79322	Endkappe schwarz	embout noir
	79304	Mitteinspeisung weiss	alimentation milieu blanc
	79324	Mitteinspeisung schwarz	alimentation milieu noir





	79315	Kupplung abstandlos, weiss	jonction sans écart, blanc
	79335	Kupplung abstandlos, schwarz	jonction sans écart, noir
	79306	Eckverbinder weiss, (PE) innen	équerre de jonction blanc, (PE) int.
	79307	Eckverbinder weiss, (PE) aussen	équerre de jonction blanc, (PE) ext.
	79326	Eckverbinder schwarz, (PE) innen	équerre de jonction noir, (PE) int.
	79327	Eckverbinder schwarz, (PE) aussen	équerre de jonction noir, (PE) ext.
	79308	T-Verb. weiss, (PE) rechts	jonction en T, blanc, (PE) droite
	79309	T-Verb. weiss, (PE) links	jonction en T, blanc, (PE) gauche
	79328	T-Verb. schwarz, (PE) rechts	jonction en T, noir, (PE) droite
	79329	T-Verb. schwarz, (PE) links	jonction en T, blanc, (PE) gauche
	79310	Kreuzverbinder weiss	jonction en croix, blanc
	79330	Kreuzverbinder schwarz	jonction en croix, noir
	79311	Multiflex-Kupplung weiss	jonction Multiflex, blanc
	79331	Multiflex-Kupplung schwarz	jonction Multiflex, noir
	79023	Adapter mit Schukosteckdose, weiss	adaptateur avec prise à contact protégé, blanc
	79024	Adapter mit Schukosteckdose, schwarz	adaptateur avec prise à contact protégé, noir
	79055	Adapter für Pendelleuchte, weiss	adaptateur pour appareil d'éclairage suspendu, blanc
	79054	Adapter für Pendelleuchte, schwarz	adaptateur pour appareil d'éclairage suspendu, noir

Weitere Zubehörteile auf Anfrage.
Autres accessoires sur demande.

MINUSINES LICHT

Strahler für 3-Phasen Stromschienen BT4023

Projecteur pour rail triphasé BT4023

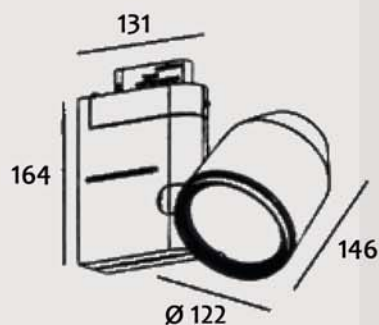

IP20



Strahler für 3-Phasen Stromschiene, aus Aluminium. Farbe: weiss, schwarz oder silber. Reflektor 24° aus Aluminium. Abdeckglas klar. Schwenk- und drehbar.

Projecteur pour rail triphasé en aluminium. Couleur: blanc, noir ou silver. Réflecteur 24° en aluminium. Verre clair. Orientable.

N° BT4023W weiss blanc / 131+122x164x146mm / 1xHIT-CE 70W G12 VVG *

N° BT4023B schwarz noir / 131+122x164x146mm / 1xHIT-CE 70W G12 VVG *

N° BT4023S silber silver / 131+122x164x146mm / 1xHIT-CE 70W G12 VVG *

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock



Wand- und Deckenleuchten

Appliques et plafonniers

Nurglasleuchte DKN-Classic / DKN-Quadrat



IP40



Halterung aus Metall. Opalglas seidenglanz. Glasbefestigung durch Kippfedern (DKN-System).

Base en métal galvanisé. Verre opale, satiné brillant. Fixation du couvercle par ressorts de basculement (système DKN).

N° 10120.002	/	D=250mm, H=105mm	/	1xQA60 max. 46W E27 230V
N° 10130.002	/	D=300mm, H=115mm	/	1xQA60 max. 57W E27 230V
N° 10131.002	/	D=350mm, H=120mm	/	2xQA60 max. 46W E27 230V
N° 10420.002	/	235x235x100mm	/	1xQA60 max. 46W E27 230V
N° 10430.002	/	280x280x105mm	/	1xQA60 max. 57W E27 230V
N° 10440.002	/	310x310x105mm	/	2xQA60 max. 46W E27 230V

Kristallglasleuchte 32150



IP30



Halterung aus Metall. Kristallglas klar strukturiert. Glasbefestigung durch Schraubsystem.

Base en métal galvanisé. Verre cristal transparent structuré. Fixation du couvercle par système à vis.

N° 32150.002	/	D=205mm, H=105mm	/	1xQA60 max. 46W E27 230V
N° 32151.002	/	D=255mm, H=115mm	/	1xQA60 max. 57W E27 230V

Kunststoff-Rundleuchte



IP44




Halterung aus Kunststoff. Farbe: grau, weiss oder schwarz. Glas klar strukturiert. Glasbefestigung durch Schraubsystem. Schutzkorb aus Stahldraht (bei grauer Halterung) oder aus Kunststoff (bei weisser und schwarzer Halterung).

Base en matière synthétique. Couleur: gris, blanc ou noir. Verre transparent structuré. Fixation du couvercle par système à vis. Grille de protection en fil d'acier galvanisé (en version grise) ou en matière synthétique (en version blanche et noire).

N° 501000.009	grau	gris	/	D=200mm, H=105mm	/	1xQA60 max. 77W E27 230V
N° 501004.002	weiss	blanc	/	D=220mm, H=100mm	/	1xQA60 max. 77W E27 230V
N° 501004.003	schwarz	noir	/	D=220mm, H=100mm	/	1xQA60 max. 77W E27 230V

Ovalleuchte Standard

Hublot Standard

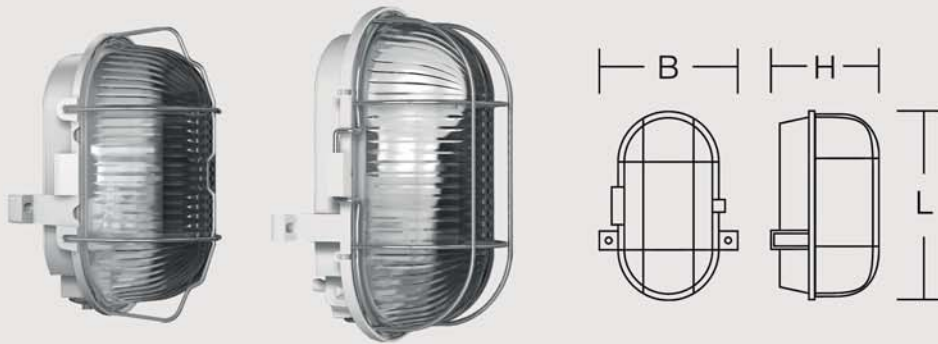

IP44



Halterung aus Kunststoff. Farbe: grau. Abdeckung aus Glas, klar, strukturiert. Schutzkorb aus Stahldraht, galvanisch verzinkt. Schraubbefestigung.


Corps en matière plastique. Couleur: gris. Couvercle en verre clair, structuré. Grille de protection faite avec du câble en acier galvanisé au zinc. Fixation par vis.

N° 50500.009.1 / 176x122x110mm / 1xQA60 max. 46W E27 230V

N° 50400.009.1 / 193x126x115mm / 1xQA60 max. 77W E27 230V

Ovalleuchte Alu-Standard LED

Hublot Alu-Standard LED

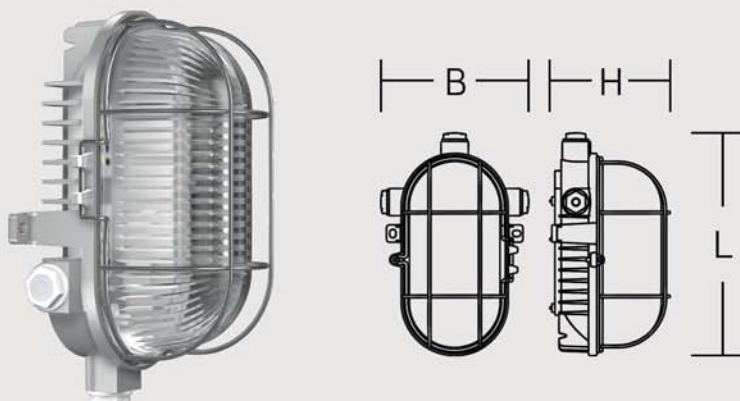

IP54



Halterung aus Aluminium-Druckguss. Farbe: grau. Abdeckung aus Glas, satiniert, strukturiert. Schutzkorb aus Stahldraht, galvanisch verzinkt.

Corps en fonte d'aluminium injectée. Couleur: gris. Couvercle en verre satiné, structuré. Grille de protection faite avec du câble en acier galvanisé au zinc.

N° 501032.004 / 210x130x120mm / LED 2x9W 4000K 710lm

Wand- und Deckenleuchten

Appliques et plafonniers

Flat Basic



IP43/IP44



Armatur aus Kunststoff bei QA60-Leuchtmittel, aus Aluminium bei LED-Leuchtmittel. Farbe: weiss. Opalglass seidenmatt. IP43 bei Deckenmontage, IP44 bei Wandmontage. Glasbefestigung mit Federsystem.

Armature en matière synthétique pour la version avec ampoule QA60, en aluminium pour la version à LED. Couleur: blanc. Verre opale, satiné mat. IP43 si montage au plafond, IP44 si montage en applique. Fixation du verre par ressorts.


N° 211005.002 / D=250mm, H=106mm / 1xQA60 max. 46W E27 230V SKII

N° 251040.002 / D=250mm, H=106mm / 1xLED 8.7W 3000K 536lm* SKI

N° 211006.002 / D=300mm, H=106mm / 1xQA60 max. 57W E27 230V SKII

N° 211395.002 / D=300mm, H=106mm / 1xLED 8.7W 3000K 536lm* SKI

Flat Polymero

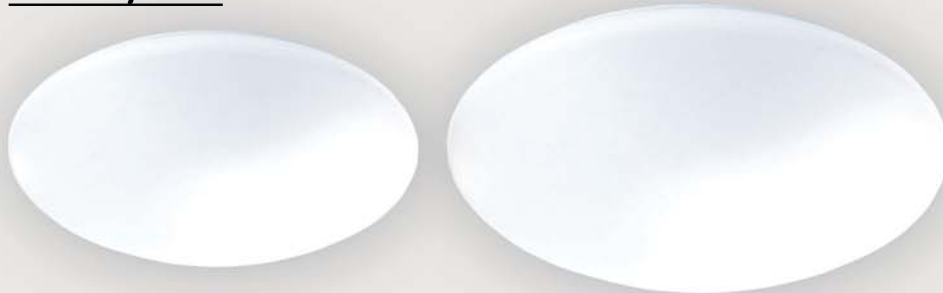

IP40



IK08



Armatur aus Metall. Farbe: weiss. Diffusor aus PMMA, opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss).

Armature en métal. Couleur: blanc. Diffuseur en PMMA, opale. Fixation du diffuseur par système d'arrêt breveté (arrêt pression).

N° 311161.962.1.79/ D=360mm, H=100mm / 2xTC-DE 18W EVG G24q-2

N° 311166.952.1.79/ D=460mm, H=120mm / 2xTC-DE 26W EVG G24q-3

Flat Polymero mit Bewegungsmelder



Armatur aus Metall. Farbe: weiss. Diffusor aus PMMA, opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Inkl. Hochfrequenz-Sensor (HF). IP43/44 bei QA60-Leuchtmittel, IP40 bei LED-Leuchtmittel.

Armature en métal. Couleur: blanc. Diffuseur en PMMA, opale. Fixation du diffuseur par système d'arrêt breveté (arrêt pression). Incl. capteur haute fréquence (HF). IP43/44 pour la version avec ampoule QA60, IP40 pour la version à LED.


N° 221126.002.4.19 / D=305mm, H=115mm / 1xQA60 max. 57W E27 230V

N° 311523.002.7.19 / D=360mm, H=100mm / 6xLED 2.2W 3000K 1450lm

N° 672134.002.7.19 / D=360mm, H=116mm / 6xLED 2.2W 3000K 1238lm + 1xLED 1.5W (mit Notlicht 3Std./avec secours 3h)

* = Systemlichtausbeute flux lumineux net du système

Wand- und Deckenleuchte RS PRO 500G/1000G Applique/plafonnier RS PRO 500G/1000G



IP44





Hochfrequenz-Sensorleuchte für den Innenbereich mit Glasabdeckung opal. Erfassungswinkel 360°, mit 160° Öffnungswinkel. Reichweite Ø 1 – 8 m, stufenlos, in 4 Richtungen dämpfbar. Zeiteinstellung 1 Min. – 20 Min. + Install-Modus. Dämmerungseinstellung 2 – 2000 Lux + Teach-in-Modus. Temperaturbereich -10 bis +50 °C.

Luminaire à détecteur HF pour l'intérieur avec verre opale. Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160°. Portée Ø 1 – 8 m, en continu, atténuation possible dans 4 directions. Temporisation 1 min. – 20 min. + mode installation. Luminosité de déclenchement: 2 – 2000 lux + mode Teach In. Intervalle de température: -10 à +50 °C


N° 736811 1000G / D=320mm, H=110mm / 2xTC-DE 18W EVG G24q-2 *

N° 000240 500G / D=280mm, H=110mm / 2xTC-DE 13W EVG G24q-1

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock



Wand- und Deckenleuchte RS PRO LED S1 Applique/plafonnier RS PRO LED S1



IP20





IK02



Hochfrequenz-Sensorleuchte für den Innenbereich mit Glasabdeckung opal. Erfassungswinkel 360°, mit 160° Öffnungswinkel. Reichweite Ø 1 – 8 m, stufenlos einstellbar, in 4 Richtungen dämpfbar. Zeiteinstellung 5 Sek. – 15 Min. Dämmerungseinstellung 2 – 2000 Lux + Teach-in-Modus. Temperaturbereich -10 bis +50 °C.

Luminaire à détecteur HF pour l'intérieur avec verre opale. Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160°. Portée Ø 1 – 8 m, en continu, atténuation possible dans 4 directions. Temporisation 5 s – 15 min. Luminosité de déclenchement: 2 – 2000 lux + mode Teach In. Intervalle de température: -10 à +50 °C

N° 006983 / D=300mm, H=67mm / 16W LED (1,8 W Dimmbetrieb) 3000K 808lm



Wand- und Deckenleuchte RS 16 L Applique/plafonnier RS 16 L





IP44




Hochfrequenz-Sensorleuchte für den Innenbereich. Halterung aus Kunststoff, Glasabdeckung opal.
Erfassungswinkel 360°, mit 160° Öffnungswinkel. Reichweite Ø 3 – 8 m. Dämmerungseinstellung 2 – 2000 lx.

Lampes à détecteur HF pour l'intérieur avec verre opale. Support en matière plastique, couvercle en verre opal. Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160°. Portée Ø 3 – 8 m. Luminosité de déclenchement: 2 – 2000 lux.

N° 738013 / D=275mm, H=95mm / 1xQA60 max. 46W E27 230V

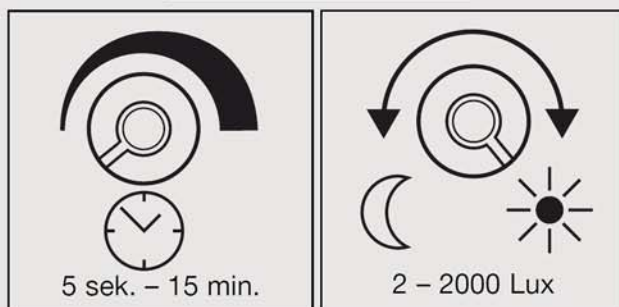

Wand- und Deckenleuchte 7135
Applique et plafonnier 7135

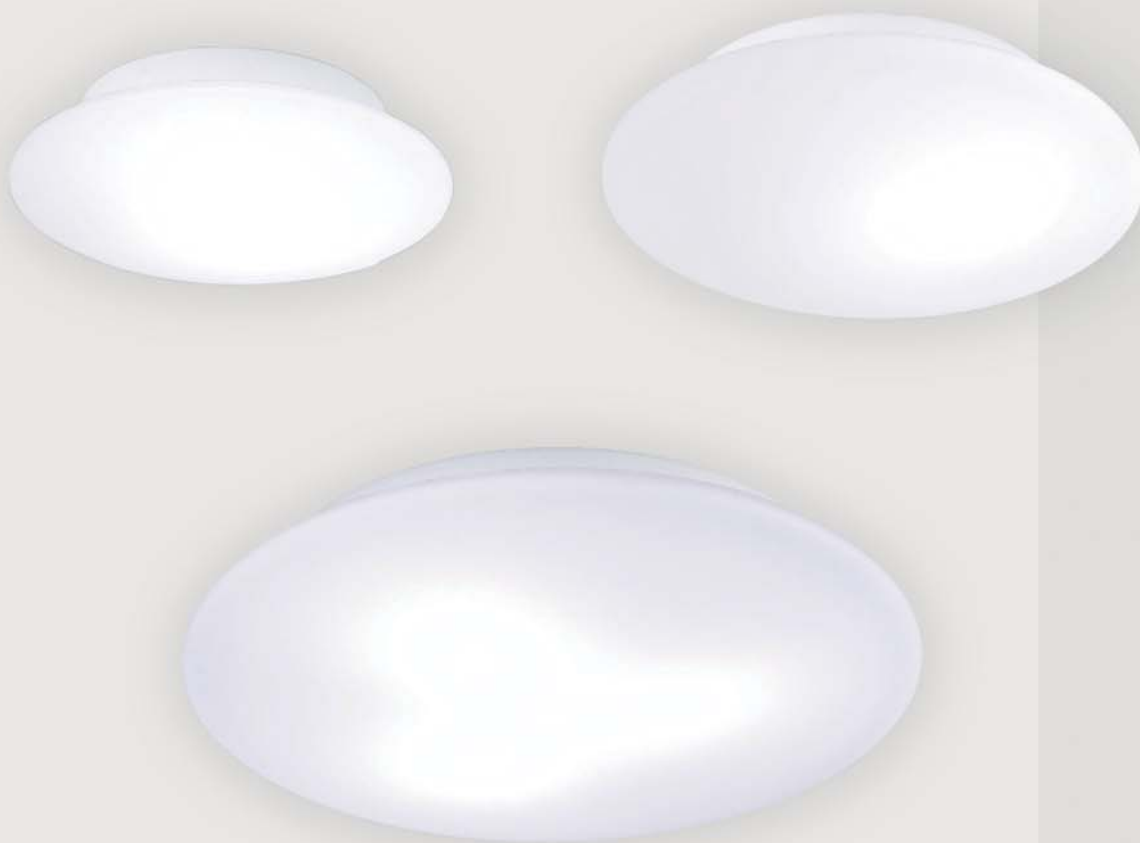

IP44



CE

Armatur aus Metall. Farbe: weiss. Abdeckung aus Glas, opal-weiss satiniert. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss.

Armature en métal. Couleur: blanc. Couvercle en verre opale-blanc satiné. Fixation du verre par système baïonnette.



N° 7135/260.07 / D=260mm, H=70mm. / 1xQA60 max. 46W E27 230V

N° 7135/320.07 / D=320mm, H=85mm. / 2xQA60 max. 46W E27 230V

N° 7135/400.07 / D=400mm, H=90mm. / 3xQA60 max. 46W E27 230V

Deckenleuchte B94311

Plafonnier B94311

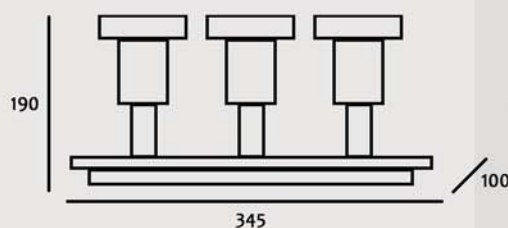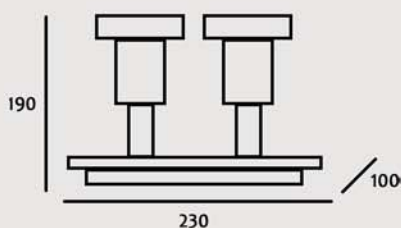

IP20



Deckenaufbauleuchte mit Strahler 1-fach, 2-fach oder 3-fach. Farbe: weiss oder alu-gebürstet. Leuchtmittel inkl.


Luminaire apparent avec spot simple, double ou triple. Couleur: blanc ou alu-brossé. Ampoule incl.

N° B94311-02-17	alu-gebürstet	alu-brossé	/	230x100x190mm	/	2xQPAR16 50W GU10 230V (inkl) *
N° B94311-02-31	weiss	blanc	/	230x100x190mm	/	2xQPAR16 50W GU10 230V (inkl) *
N° B94311-03-17	alu-gebürstet	alu-brossé	/	345x100x190mm	/	3xQPAR16 50W GU10 230V (inkl) *
N° B94311-03-31	weiss	blanc	/	345x100x190mm	/	3xQPAR16 50W GU10 230V (inkl) *

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock

Wandleuchte BW1010H

Applique BW1010H



IP20



Kubische Wandleuchte aus Aluminium. Farbe: alu. Direkt/indirekt strahlend.
Applique cubique en aluminium. Couleur: alu. Répartition lumineuse directe/indirecte.

N° BW1010H / 100x100x100mm / 1xQT14 40W G9 230V


Zubehör:

Accessoires:



Deckenanbaustrahler BC1009W

Spot apparent BC1009W



IP20





Quadratische Deckenanbauleuchte aus Aluminium. Farbe: weiss. Dreh- und schwenkbar. Inkl. Transformator.
Plafonnier apparent carré en aluminium. Couleur: blanc. Orientable. Transfo incl.

N° BC1009W / 120x120x120mm / 1xAR111 max. 50W G53 12V *

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock

Einbaudownlight CCT LED Smart Downlight encastré CCT LED Smart



IP20/IP43




Gehäuse und Kühlkörper aus Druckguss-Aluminium. Farbe: schwarz. Flood-Reflektor hochglänzend, facettiert. Mikroprismatischen kuppelförmigen Abschirmung, die die LED-Lichtquelle abdeckt und so das Licht besonders weich und diffus verteilt. Passives Kühlsystem. Ultraschnelles und werkzeugfreies Kupplungssystem für den Einbau in Zwischendecken von 0,5 bis 30mm. Mit Kabeln (450mm) und Steckern für eine schnelle und sichere Verbindung mit dem Treiber ausgestattet. Abdeckring und Stromversorgungsgerät separat zubestellen.


Corps et dissipateur en aluminium injecté. Couleur: noir. Optique de précision flood, facettée. Avec un diffuseur à coupole micro-prismatique qui permet de voiler la source LED en distribuant la lumière de manière douce et diffuse. Système de dissipation passive. Système de fixation ultra-rapide sans outils pour installation en faux-plafond de 0,5 à 30mm d'épaisseur. Pré-câblage de 450mm avec connecteur rapide au driver. Anneau et alimentation à commander séparément.

N° 1T2915	CCT LED smart 32W 3000K 2578lm*	D=175mm, DA=160mm, H=98mm
N° 1T2916	CCT LED smart 32W 4000K 2655m*	D=175mm, DA=160mm, H=98mm
N° 1T2933	Abdeckring weiss anneau blanc	
N° 1T2966	LED-Driver 900mA	
N° 1T2967	LED-Driver 900mA 1-10V + Touch Dimm	169x83x36mm
N° 1T2968	LED-Driver 900mA DALI	169x83x36mm
N° 1T3144	Batterie-Set für Notlicht 3 Std set de batterie pour autonomie 3h	169x83x36mm

* = Systemlichtausbeute flux lumineux net du système

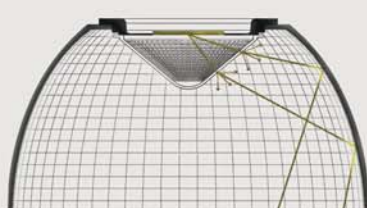

Einbaudownlight Luxcompact Downlight encastré Luxcompact

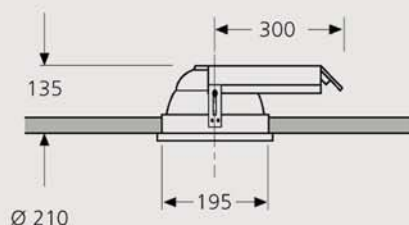

IP20



Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Stahlblech, mit integriertem EVG. Abdeckring weiss RAL 9016. Spiegelreflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Montagering aus Aludruckguss zur werkzeuglosen Aufnahme von Zubehörteilen. Für Deckenstärken von 1 bis 30 mm.

Corps en tôle d'acier anticorrosif, avec platine électronique intégrée. Colorette blanche RAL 9016. Réflecteur en alu pur anodisé. Anneau en fonte d'aluminium pour le montage d'accessoires sans outil par emboîtement à bajonnette. Pour plafonds à épaisseurs de 1 à 30 mm.

N° 4950800 / D=210mm, DA=195mm, H=135mm. / 1xTC-TE 26/32/42W Multi-EVG GX24q-3/4

N° 4950801 / D=210mm, DA=195mm, H=135mm. / 2xTC-TE 26/32W Multi-EVG GX24q-3/4

N° 4950802 / D=210mm, DA=195mm, H=135mm. / 1xTC-DE 18W EVG G24q-2


N° 4950806 / Acrylscheibe opal IP44 verre an acryl, opaque, IP44

N° 4950808 / Ringlamellenraster paralume circulaire



E (lx)			Ø (m)
651	0.5		1.28
163	1.0		2.56
72	1.5		3.84
41	2.0		5.12
26	2.5		6.40
18	3.0		7.68
2.0 m	1.0	0.0	2.0 m

1xTC-TE 26W

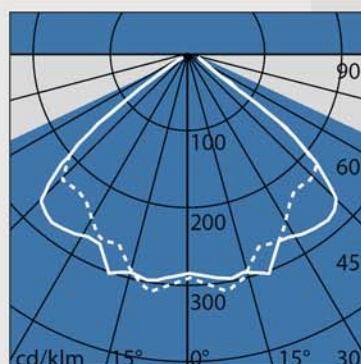


Einbaustrahler Smart Cake, Smart Lotis, Smart Kup


Spot encastré Smart Cake, Smart Lotis, Smart Kup




Smart Cake LED




Smart Cake ES50




Smart Lotis LED



Smart Lotis ES50



Smart Kup LED



IP20



Gehäuse aus Aluminium. Farbe: weiss. Befestigung durch Lamellen.
 Ausführung LED: inkl. Leuchtmittel und LED-Treiber.
 Ausführung ES50: ohne Leuchtmittel.

Corps en aluminium. Couleur: blanc. Fixation par lamelles.
 Version LED: avec source lumineuse et alimentation LED.
 Version ES50: sans ampoule.

N° 12410009 Smart Cake LED / D=82mm, DA=70mm, H=52mm, ET=60mm / LED 10.5W 2700K <900lm


N° 12420109 Smart Cake ES50 / D=82mm, DA=70mm, H=84mm, ET=110mm / 1xQPAR16 50W GU10 230V

N° 12440009 Smart Lotis LED / D=82mm, DA=70mm, H=52mm, ET=60mm / LED 10.5W 2700K <900lm


N° 12450109 Smart Lotis ES50 / D=82mm, DA=70mm, H=84mm, ET=110mm / 1xQPAR16 50W GU10 230V

N° 1247009 Smart Kup LED / D=82mm, DA=70mm, H=61mm, ET=60mm / LED 10.5W 2700K <900lm

Einbaustrahler Luxspot GU10 Spot encastré Luxspot GU10

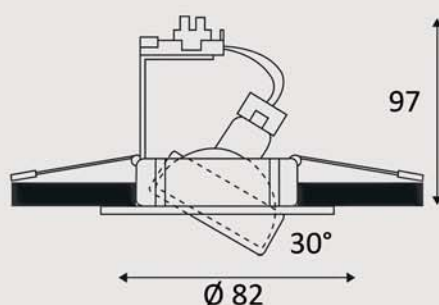

IP23



Einbaustrahler schwenkbar, aus Aluminiumdruckguß. Farbe: weiss, schwarz, alu-gebürstet, chrom oder chrom-matt. Befestigung über Federsystem. Mit Schnellanschlussklemme.

Spot à encastrer en fonte d'aluminium. Couleur: blanc, noir, alu-brossé, chromé ou chrome mat. Fixation par ressorts. Bornier automatique.


N° 4950365	weiss	blanc	/	D=82mm, DA=75mm, ET=97mm	/	1xQPAR16 50W GU10 230V
N° 4950366	schwarz	noir	/	D=82mm, DA=75mm, ET=97mm	/	1xQPAR16 50W GU10 230V
N° 4950367	alu-gebürstet	alu-brossé	/	D=82mm, DA=75mm, ET=97mm	/	1xQPAR16 50W GU10 230V
N° 4950368	chrom	chromé	/	D=82mm, DA=75mm, ET=97mm	/	1xQPAR16 50W GU10 230V
N° 4950369	chrom-matt	chrome mat	/	D=82mm, DA=75mm, ET=97mm	/	1xQPAR16 50W GU10 230V

Einbaustrahler Fox

Spot encastré Fox



IP20

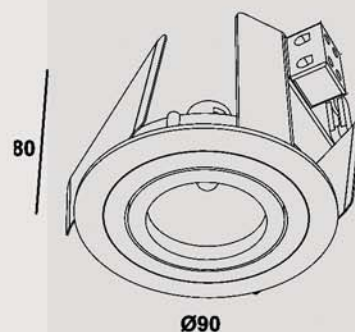

Gehäuse aus Aluminium, Farbe: weiss, schwarz, alu-grau, oder alu-gebürstet.
Verstellbar. Befestigung durch Lamellen. (die Abmessungen der Strahler können leicht abweichen)

Corps en aluminium. Couleur: blanc, noir, alu-gris ou alu-brossé. Orientable.
Fixation par lamelles. (les dimensions des spots peuvent légèrement varier)


N° 3271	weiss	blanc	/	D=90mm, DA=82mm, ET=80mm	/	1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V
N° 3272	schwarz	noir	/	D=90mm, DA=82mm, ET=80mm	/	1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V
N° 3273	alu-grau	alu-gris	/	D=90mm, DA=82mm, ET=80mm	/	1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V
N° 3276	alu-gebürstet	alu-brossé	/	D=90mm, DA=82mm, ET=80mm	/	1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V
N° 2271	weiss	blanc	/	D=90mm, DA=82mm, ET=80mm	/	1xQPAR16 50W GU10 230V
N° 2272	schwarz	noir	/	D=90mm, DA=82mm, ET=80mm	/	1xQPAR16 50W GU10 230V
N° 2273	alu-grau	alu-gris	/	D=90mm, DA=82mm, ET=80mm	/	1xQPAR16 50W GU10 230V
N° 2276	alu-gebürstet	alu-brossé	/	D=90mm, DA=82mm, ET=80mm	/	1xQPAR16 50W GU10 230V

Einbaustrahler Fix

Spot encastré Fix



IP20




Gehäuse aus Aluminium, Farbe: weiss, alu-grau oder alu-gebürstet. Befestigung durch Lamellen. (die Abmessungen der Strahler können leicht abweichen)

Corps en aluminium. Couleur: blanc, alu-gris ou alu-brossé. Fixation par lamelles. (les dimensions des spots peuvent légèrement varier)

N° 3281	weiss	blanc	/	D=80mm, DA=70mm, ET=80mm	/	1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V
N° 3283	alu-grau	alu-gris	/	D=80mm, DA=70mm, ET=80mm	/	1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V
N° 3286	alu-gebürstet	alu-brossé	/	D=80mm, DA=70mm, ET=80mm	/	1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V

Einbaustrahler K-1

Spot encastré K-1



IP20




Gehäuse aus Aluminium, verstellbar. Farbe: weiss, schwarz, alu matt oder chrom. Befestigung durch Lamellen.
 Corps en aluminium, orientable. Couleur: blanc, noir, alu-mat ou chromé. Fixation par lamelles.

N° 10270101	weiss	blanc	/	D=90mm, DA=80mm, ET=90mm	/	1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V
N° 10270102	schwarz	noir	/	D=90mm, DA=80mm, ET=90mm	/	1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V
N° 10270105	alu-matt	alu-mat	/	D=90mm, DA=80mm, ET=90mm	/	1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V
N° 10270107	chrom	chromé	/	D=90mm, DA=80mm, ET=90mm	/	1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V

MINUSINES LICHT

Einbaustrahler

Spots encastrés




IP20



Einbaustrahler aus Aluminium. Farbe: weiss. Dreh- und schwenkbar. Befestigung über Federsystem.
 Spot encastré en aluminium. Couleur: blanc. Orientable. Fixation au plafond par ressorts.

N° B4210 / D=92mm, DA=80mm, H=25mm / 1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V




IP20



Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium. Farbe: alu. Dreh- und schwenkbar. Befestigung über Federsystem.
 Spot encastré carré en aluminium. Couleur: alu. Orientable. Fixation au plafond par ressorts.

N° BR1007H / 88x88x90mm, DA=83mm, H=90mm / 1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V



IP20



Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium. Farbe: alu. Dreh- und schwenkbar. Befestigung über Federsystem.
 Spot encastré carré en aluminium. Couleur: alu. Orientable. Fixation au plafond par ressorts.

N° B3021 / 80x80x22mm, DA=68mm / 1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V *

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock

Einbaustrahler DL2090

Spot encastré DL2090




IP23



Extrem flacher Einbaustrahler aus Stahlblech, Farbe: gold, chrom, weiss, schwarz oder chrom matt. Abdeckglas satiniert. Deckenbefestigung über Federsystem.

Spot encastré fixe extra plat en acier. Couleur: doré, chromé, blanc, noir ou chrome mat. Avec verre sablé. Fixation au plafond par ressorts.

N° DL2090.01	gold	doré	/ D=71mm, DA=54mm, H=21mm	/ 1xQT9-ax max. 20W G4 12V
N° DL2090.03	chrome	chromé	/ D=71mm, DA=54mm, H=21mm	/ 1xQT9-ax max. 20W G4 12V
N° DL2090.04	weiss	blanc	/ D=71mm, DA=54mm, H=21mm	/ 1xQT9-ax max. 20W G4 12V
N° DL2090.05	schwarz	noir	/ D=71mm, DA=54mm, H=21mm	/ 1xQT9-ax max. 20W G4 12V
N° DL2090.09	chrom matt	chrome mat	/ D=71mm, DA=54mm, H=21mm	/ 1xQT9-ax max. 20W G4 12V



Einbaustrahler rund BR1323 / BR1401

Spot encastré rond BR1323 / BR1401



IP44



Runder Einbaustrahler aus Aluminium. Abdeckring aus Aluminium, Farbe: alu oder weiss. Abdeckglas IP44, satiniert. Befestigung über Federsystem.

Spot encastré rond en aluminium. Anneau en aluminium, couleur: alu ou blanc. Verre satiné IP44. Fixation au plafond par ressorts.

N° BR1323H alu alu / D=92mm, DA=83mm, ET=88mm / 1xQT12-ax 50W GY6.35 12V

N° BR1323W weiss blanc / D=92mm, DA=83mm, ET=88mm / 1xQT12-ax 50W GY6.35 12V

N° BR1401H alu alu / D=92mm, DA=83mm, ET=88mm / 1xQPAR16 50W GU10 230V

N° BR1401W weiss blanc / D=92mm, DA=83mm, ET=88mm / 1xQPAR16 50W GU10 230V

Einbaustrahler quadratisch BR1322

Spot encastré carré BR1322



IP44



Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium. Abdeckrahmen aus Aluminium, Farbe: alu oder weiss. Abdeckglas IP44, satiniert. Befestigung über Federsystem.

Spot encastré carré en aluminium. Cadre en aluminium, couleur: alu ou blanc. Verre satiné IP44. Fixation au plafond par ressorts.

N° BR1322H alu alu / 90x90x88mm / 1xQT12-ax 50W GY6.35 12V

N° BR1322W weiss blanc / 90x90x88mm / 1xQT12-ax 50W GY6.35 12V

N° BR1334H alu alu / 90x90x88mm / 1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V

N° BR1400W weiss blanc / 90x90x88mm / 1xQPAR16 50W GU10 230V



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

Einbaustrahler Luna rund Spot encastré Luna rond



IP44




Runder Einbaustrahler aus Aluminium. Abdeckring aus Aluminium, Farbe: alu oder weiss. Abdeckglas IP44, satiniert. Befestigung durch Lamellen.

Spot encastré rond en aluminium. Anneau en aluminium, couleur: alu ou blanc. Verre satiné IP44. Fixation par lamelles.

N° 1141Q0W0	weiss	blanc	/	D=92mm, DA=80mm, ET=105mm	/	1xQT12-ax 50W GY6.35 12V
N° 1141Q0M0	chrom matt	chromé mat	/	D=92mm, DA=80mm, ET=105mm	/	1xQT12-ax 50W GY6.35 12V
N° 1141Q0I0	edelstahl	inox	/	D=92mm, DA=80mm, ET=105mm	/	1xQT12-ax 50W GY6.35 12V *

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock

Einbaustrahler Luna quadratisch Spot encastré Luna carré



IP44



Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium. Abdeckrahmen aus Aluminium, Farbe: alu oder weiss. Abdeckglas IP44, satiniert. Befestigung über Federsystem.

Spot encastré carré en aluminium. Cadre en aluminium, couleur: alu ou blanc. Verre satiné IP44. Fixation au plafond par ressorts.

N° 1142Q0M0 chrom matt chromé mat / 90x90x102mm / 1xQT12-ax 50W GY6.35 12V

Einbaustrahler Reflex LED 1

Spot encastré Reflex LED 1



IP20



Gehäuse aus Aluminium. Farbe: titan. 30° verstellbar. 1xLED Cree 8.5W 3000K 630lm. Austrahlungswinkel 38°. Befestigung über Federsystem. Inkl. LED-Einspeisung, dimmbar. Lebensdauer LED's: bis 40.000Std.

Corps en aluminium. Couleur: titan. Orientable 30°. 1xLED Cree 8.5W 3000K 630lm. Faisceau 38°. Fixation par ressorts. Incl. alimentation LED, dimmable. Durée de vie des LED: jusqu'à 40.000h.

N° DLR-630-S04 / D=90mm, DA=70mm, H=60mm / LED 8.5W 3000K 630lm CRI82

Leuchtmittel Reflex LED 2

Ampoule Reflex LED 2



IP20




Leuchtmittel 1xLED Cree 8.5W 3000K 630lm. Austrahlungswinkel 38°. Geeignet zum Einbau in Standard-Einbaustrahler mit Haltering. Inkl. LED-Einspeisung, dimmbar.

Ampoule 1xLED Cree 8.5W 3000K 630lm. Faisceau 38°. Adaptable sur les spots standards encastrés avec fixation d'ampoule par anneau. Incl. alimentation LED, dimmable.


N° LM630WW / D=50mm, H=70mm / LED 8.5W 3000k 630lm CRI82

Einbaustrahler Halers H2 LED

spot encastré Halers H2 LED



IP65



Gehäuse und Abdeckring aus Kunststoff. Farbe: titan oder weiss. LED 7.9W 3000K 363lm. Austrahlungswinkel 34°. Befestigung über Federsystem. Inkl. LED-Einspeisung, dimmbar.


Corps et anneau en plastique. Couleur: titan ou blanc. LED 7.9W 3000K 363lm. Faisceau 34°. Fixation par ressorts. Incl. alimentation LED, dimmable.

N° DL/SIL/F/WW titan titan / D=90mm, DA=70mm, H=84mm / LED 7.9W 363lm warmweiss

N° DL/WH/F/WW weiss blanc / D=90mm, DA=70mm, H=84mm / LED 7.9W 363lm warmweiss

LED-Wandeinbauleuchte BR6008P

Luminaire encastré mural LED BR6008P



IP20




Gehäuse aus Stahlblech. Farbe: alu. Lichtverteilung nach unten strahlend. Power-LED's 3W 2700K 700mA.
Einbaugehäuse und LED-Einspeisung separat zu bestellen.

Corps en tôle d'acier. Couleur: alu. Répartition lumineuse vers le bas.
Boîtier d'encastrement et alimentation LED à commander séparément.

N° BR6008P / 80x80x32mm, DA=69x69mm / Power-LED 3W 2700K 700mA

N° B5058 / Einbaugehäuse mit Einputzrahmen 142x138x38mm
Boîtier avec cadre d'encastrement 142x138x38mm





N° L05021 / 350/700mA (99x39x23mm) / für max. 4 Leuchten LED 3W 700mA
pour max. 4 luminaires LED 3W 700mA



N° 1711020 / LCI LED-Einspeisung 700mA 1-3W (20x39x54,6mm)
(kann auch in Einbaugehäuse mit Einputzrahmen eingesetzt werden)
LCI alimentation LED 700mA 1-3W (20x39x54,6mm)
(peut être installée dans boîtier avec cadre d'encastrement)



Pendelleuchte Lightline 105 Suspension Lightline 105

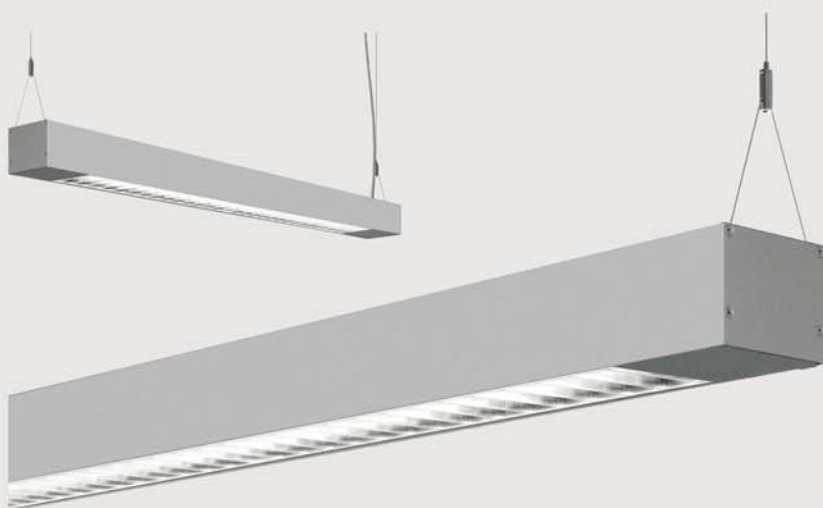

IP20



Hochwertige Pendelleuchte aus stranggepresstem Aluminium und Stirnseiten. Farbe: silber. Parabolraster matt, für reduzierte Leuchtendichte (bei $65^\circ < 1500 \text{ Cd/m}^2$), direkt/indirekt strahlend. Wirkungsgrad von 85%. Transparente Zuleitung $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$, Deckenbaldachin weiss, Stahlseil 1,0m, Y-Aufhängungen.

Luminaire suspendu de haute qualité en aluminium avec embouts. Couleur: silver. Paralume parabolique mat, pour postes de travail sur écran, $65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$, répartition lumineuse directe/indirecte. Rendement 85%. Câble d'alimentation transparent $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$, baldaquin blanc, câble en acier 1,0m, suspensions en forme Y.

N° 105.110860 / 1330x105x80mm / 2xT5 28/54W Multi-EVG

N° 105.0211 Verbinder innenliegend Jonction non-visible



Seilsystem High-Line 12V

Système de câble High-Line 12V

Seilsystem 12V für Montage an Decke, Wand oder Boden. Farbe: chrom.
Système de câble 12V pour montage plafond, murale ou par terre. Couleur: chrome.



N° 150110 Kupferleiter 4mm²
conducteur cuivre 4mm²
N° 150111 Kupferleiter 6mm²
conducteur cuivre 6mm²



N° 150501ch Montageset Vario Standard HLI mit: 4 Spannelemente,
Montagematerial, Einspeisung und 1m Anschlußleitung 4mm²
set de montage Vario Standard HLI avec: 4 éléments de serrage,
fixations, alimentation et 1m câble d'alimentation 4mm²



N° 150514ch Einspeisung HLI
alimentation HLI



N° 150021 Ringkerntrafo 100-200VA, weiss
transformateur 100-200VA, blanc
N° 150014 Ringkerntrafo 150-300VA, weiss
transformateur 150-300VA, blanc
N° 150011 Ringkerntrafo 200-400VA, weiss
transformateur 200-400VA, blanc



N° 150400ch Spot Calo Down 1xQR-CBC51 50W GX5,3 12V
N° 150205ch Spot Krokobil 1xQR-CBC51 50W GX5.3 12V
L=120mm
N° 150206ch Spot Krokobil 1xQR-CBC51 50W GX5.3 12V
L=250mm
N° 150207ch Spot Krokobil 1xQR-CBC51 50W GX5.3 12V
L=400mm



Weitere Zubehörteile und Strahler auf Anfrage.
Autres accessoires et spots sur demande.

Power-LED-Strahler XLED 10/25

Projecteur de puissance à LED type XLED 10/25

XLED 10 - 30W

XLED 25 - 62W



IP44



Flat-Design-Lichtkopf aus Aluminium. Farbe: schwarz oder weiss. Inkl. Bewegungsmelder mit einem Erfassungswinkel horizontal von/bis 240°, mit Unterkriechschutz. Kopf vertikal und horizontal schwenkbar. Lebensdauer LED's: bis 50.000Std. Reichweite: 12m rundum, temperaturstabilisiert. Zeiteinstellung: 5s – 15min. Dämmerungseinstellung: 2 – 2000lux. Temperaturbereich: -20 bis +50°C. Dauerlicht: 4 Std. einstellbar.

Tête du luminaire au design plat, en aluminium. Couleur: noir ou blanc. Incl. détecteur de mouvement avec angle de détection 240°, avec détection au ras du mur. Tête pivotable verticalement et horizontalement. Durée de vie des LED: jusqu'à 50.000h. Rayon de détection de 12m, stabilisés en température. Temporisation: 5s – 15min. Luminosité de déclenchement: 2 – 2000lux. Intervalle de température: -20 à +50°C. Éclairage permanent: commutable 4h.

N° 005719	XLED SL-10 / schwarz	noir	/	205x200x220mm	/	10 LED ca. 30W 2000lm 4100K
	ohne Bewegungsmelder	sans détecteur de mouvement				
N° 005726	XLED SL-10 / weiss	blanc	/	205x200x220mm	/	10 LED ca. 30W 2000lm 4100K
	ohne Bewegungsmelder	sans détecteur de mouvement				
N° 005672	XLED 10 / schwarz	noir	/	205x200x220mm	/	10 LED ca. 30W 2000lm 4100K
N° 005689	XLED 10 / weiss	blanc	/	205x200x220mm	/	10 LED ca. 30W 2000lm 4100K
N° 005740	XLED SL-25 / schwarz	noir	/	300x200x220mm	/	25 LED ca. 62W 4000lm 4100K
	ohne Bewegungsmelder	sans détecteur de mouvement				
N° 005733	XLED SL-25 / weiss	blanc	/	300x200x220mm	/	25 LED ca. 62W 4000lm 4100K
	ohne Bewegungsmelder	sans détecteur de mouvement				
N° 005696	XLED 25 / schwarz	noir	/	300x200x220mm	/	25 LED ca. 62W 4000lm 4100K
N° 005702	XLED 25 / weiss	blanc	/	300x200x220mm	/	25 LED ca. 62W 4000lm 4100K



Reichweite max.: 12 m
Erfassungswinkel: 240°

Zeit-, Dämmerungs- und
Grundhelligkeitseinstellung

Reduzierung der
Erfassungreichweite


Reduzierung des
Erfassungswinkels

Portée maximale : 12 m
Angle de détection : 240°

Réglage de la durée, de
la crépuscularité et de la
luminosité de base

Réduction de la portée de
détection

Réduction de l'angle de
détection




Power-LED-Strahler Noxlite HP Floodlight LED

Projecteur de puissance à LED type Noxlite HP Floodlight LED



IP44

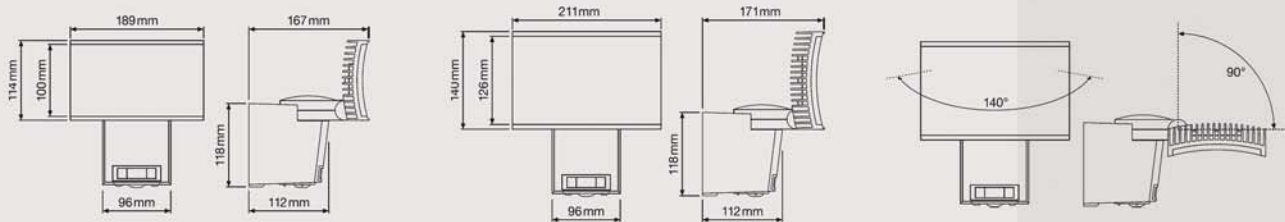

Kompakter Scheinwerfer mit High-Power-LED's. Gehäuse aus Kunststoff, UV-beständig. Farbe: grau oder weiss. LED-Lichtfarbe 3000K. Ausstrahlungswinkel 110°. Inkl. Bewegungsmelder 140°, einstellbar bis zu 14m. Inkl. Helligkeitssensor, einstellbar 2 bis 2000lux. Leuchtenkopf 90° vertikal und 140° horizontal einstellbar. Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Lebensdauer LED's: bis 30.000 Std. Garantie: 5 Jahre.

Projecteur compacte avec High-Power-LED. Corps en matière plastique, résistant aux UV. Couleur: gris ou blanc. Température de couleur: 3000K. Angle du faisceau: 110°. Incl. détecteur de présence 140°, réglable jusqu'à 14m. Avec capteur jour/nuit, réglable de 2 à 2000lux. Tête pivotante: 90° verticalement, 140° horizontalement. Intervalle de température: -20 à +40°C. Durée de vie des LED: jusqu'à 30.000h. Garantie: 5 ans.

N° 4052899905603 / grau gris / 189x167x203mm / LED 23W 1600lm 3000K 110° *

N° 4052899917996 / weiss blanc / 189x167x203mm / LED 23W 1600lm 3000K 110°


N° 4052899905610 / grau gris / 211x171x228mm / LED 40W 2800lm 3000K 110° *

N° 4052899918009 / weiss blanc / 211x171x228mm / LED 40W 2800lm 3000K 110°

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock

Scheinwerfer Sunkat FMH

Projecteur Sunkat FMH



IP55



Gehäuse aus Aluminium. Farbe: schwarz oder weiss. Gehärtetes Sicherheitsglas, Silikondichtung. Reflektor aus Aluminium, asymmetrisch strahlend. Befestigungsbügel orientierbar.



Corps en aluminium. Couleur: noir ou blanc. Verre de protection trempé, joint silicone. Réflecteur asymétrique en aluminium. Etrier de fixation orientable.

N° 43758 schwarz noir / 191x155x265mm / 1xQT-DE12 160-400W Eco R7s 230V 117mm

N° 43817 weiss blanc / 191x155x265mm / 1xQT-DE12 160-400W Eco R7s 230V 117mm

Scheinwerfer FEH

Projecteur FEH

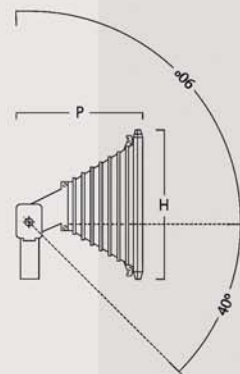

IP54



Gehäuse und Rahmen aus Aluminium, korrosionsbeständig. Farbe: alu. Gehärtetes Sicherheitsglas, Silikondichtung. Reflektor aus Aluminium. Befestigungsbügel orientierbar. Mit Kühlrippen, die eine lange Lebensdauer der Lampe ermöglichen.


Corps et cadre en aluminium, résistants à la corrosion. Couleur: alu. Verre de protection trempé, joint silicone. Réflecteur en aluminium. Etrier de fixation orientable. Ailettes de refroidissement garantissant une longévité accrue de la lampe.

N° 43180 / 205x250x265mm / 1xQT-DE12 160-400W Eco R7s 230V 117mm

N° 43181 / 275x250x265mm / 1xQT-DE12 750-1000 R7s 230V 189mm

N° 43182 / 340x250x265mm / 1xQT-DE12 1500 R7s 230V 254mm


Scheinwerfer Skipper mit/ohne Wandarm Projecteur Skipper avec/sans bras

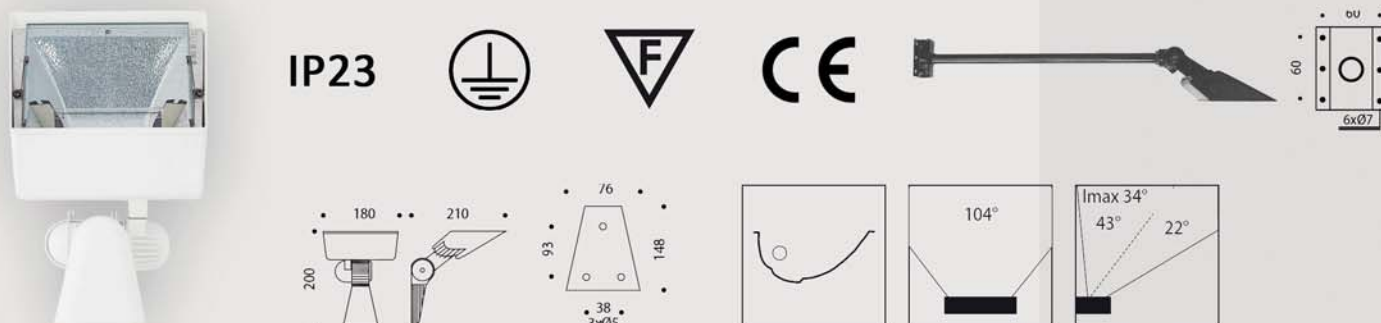

Leuchtenkörper aus Aluminium, schwarz oder weiss. Gehärtetes Sicherheitsglas, am Leuchtenkörper mittels zweier Edelstahlfedern befestigt. Reflektor aus poliertem Reinstaluminium. Anschlussdose (Box), aus Polyamid.
Corps en aluminium, couleur: noir ou blanc. Vitre en verre trempé securit fixée au corps par deux ressorts en acier Inox.
Réflecteur en aluminium très pur brillanté. Boîte de raccordement électrique en polyamide.

N° 1032011	Skipper schwarz	Skipper blanc	/ 180x280x125mm / 1xQT-DE 230W R7s 230V 117mm
N° 1033021	Skipper weiss	Skipper noir	/ 180x280x125mm / 1xQT-DE 230W R7s 230V 117mm
N° 14004011	Wandarm 50cm schwarz	bras 50cm noir	
N° 14005021	Wandarm 50cm weiss	bras 50cm blanc	
N° 14086011	Wandarm 100cm schwarz	bras 100cm noir	
N° 14089021	Wandarm 100cm weiss	bras 100cm blanc	

Scheinwerfer Fluospot Projecteur Fluospot

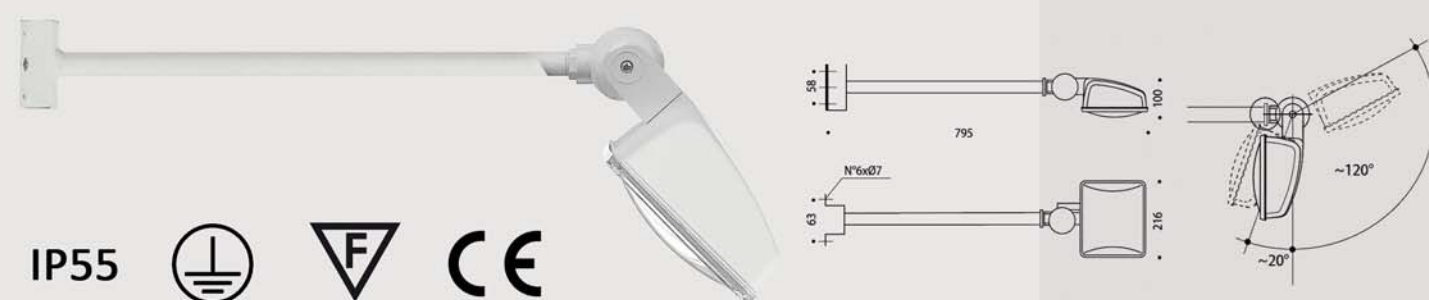

Leuchtenkörper aus verstärktem Polyamid, schwarz oder weiss. Diffusor aus Polycarbonat, UV stabil. Reflektor aus poliertem Aluminium. Inkl. Wandarm 50cm und 4 Leuchtstoffröhren 9W.
Corps en polyamide renforcé, noir ou blanc. Diffuseur en polycarbonate stabilisé aux UV. Réflecteur en aluminium pur, brillanté. Incl. bras de 50cm et 4 lampes fluo. 9W.

N° 3002280	Fluospot schwarz	Fluospot noir	/ 216x100x795mm / 4xTC-S 9W VVG G23 840 (inkl.)
N° 3002385	Fluospot weiss	Fluospot blanc	/ 216x100x795mm / 4xTC-S 9W VVG G23 840 (inkl.) *

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock

Scheinwerfer mit Erdspieß oder Montagedose Projecteur sur piquet ou avec boîte de montage



IP65



Scheinwerfer aus Aluminium und Edelstahl. Erdspieß aus UV-beständigem Kunststoff, glasfaserverstärkt. Montagedose aus Aluminium. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinst-Aluminium. Schwenkbar +85° bis -50°.

Anschlussfertig verdrahtet mit 5m Anschlussleitung und Netzstecker. Inkl. Transformator.

Weitere Ergänzungsteile (Farbeffektfilter, Blende, Austauschglas) auf Anfrage.

Projecteur en fonte d'aluminium et acier inoxydable. Piquet en matière synthétique résistant aux ultraviolets, renforcée à la fibre de verre. Boîte de montage en aluminium. Verre de sécurité clair. Réflecteur en aluminium pur anodisé.

Inclinaison de +85° à -50°. Prêt au raccordement avec 5m de câble d'alimentation et fiche. Transformateur incl.


Accessoires (filtre dichroïque, visière, lentille) sur demande.

N° 77315 / 150x110x480mm / 1xQT12-ax 50W GY6.35 12V

N° 77515 / 150x110x215mm / 1xQT12-ax 50W GY6.35 12V




77941



77942



77945



77944

IP65



Scheinwerfer aus Kunststoff, Farbe: grafit. Dreh- und schwenkbar. Mit Erdspieß oder Montagedose.

Projecteur en matière synthétique, couleur: graphite. Orientable et inclinable. Avec piquet ou boîte de montage.

N° 77941 / D=120mm, H=490mm / 1xPAR38 max. 120W E27 230V

N° 77942 / 255x120x490mm / 2xPAR38 max. 120W E27 230V

N° 77944 / 255x120x280mm / 2xPAR38 max. 120W E27 230V

N° 77945 / D=120mm, H=280mm / 1xPAR38 max. 120W E27 230V

Scheinwerfer mit Erdspieß Projecteur avec piquet



IP55



IP44



Ausführung mit QPAR16: Gehäuse (und Lamellenblende) aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Erdspieß aus Kunststoff. Farbe: anthrazit metallic. Sicherheitsglas klar. Mit Zuleitung 3m, inklusive Netzstecker.
Ausführung mit LEDPAR38: Gehäuse und Erdspieß Kunststoff. Farbe: schwarz. 80° vertikal schwenkbar. Mit Zuleitung 6m inklusive Netzstecker.


Version avec QPAR16: Projecteur (et grille) en aluminium injecté traité époxy. Piquet en matière synthétique. Couleur: anthracite metallic. Verre de sécurité transparent. Avec câble d'alimentation 3m avec fiche.
Version avec LEDPAR38: Corps et piquet en matière synthétique. Couleur: noir. 80° pivotant vertical. Avec câble d'alimentation 6m avec fiche.

N° 721680.0931 / 157x96x275mm / 1xQPAR16 50W GU10 230V ohne Blende sans grille

N° 721682.0931 / 157x96x275mm / 1xQPAR16 50W GU10 230V mit Blende avec grille

N° 721691.003 / 195x120x350mm / 1xLEDPAR38 16W 2800K 950lm 25°

Ortsfeste Anschlußsäule Borne d'alimentation fixe

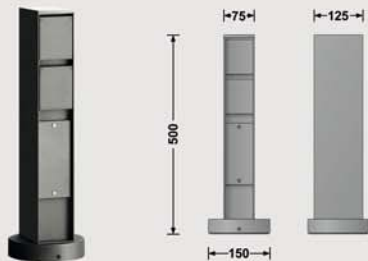

IP44




Anschlußsäule mit 2 oder 4 Schutzkontakt-Steckdosen, aus Aluminiumguß, Aluminium und Edelstahl. Farbe: grafit.
Mit Fussplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück. Steckdosen 16A 250V mit Berührungsschutz.

Borne d'alimentation fixe avec 2 ou 4 prises de courant, en fonte d'alu, aluminium et acier inoxydable. Couleur: graphite.
Avec platine pour fixation sur un massif de fondation ou sur une pièce enterrée. Prise de courant 16A 230V avec protection interne contacts mécaniques.

N° 70375	/	75x125x500mm	/	Anschlußsäule 2-fach 16A 250V ~	borne d'alimentation double 16A 250V ~
N° 70377	/	75x125x500mm	/	Anschlußsäule 4-fach 16A 250V ~	borne d'alimentation quadruple 16A 250V ~
N° 70895	/	D=135mm, H=400mm	/	Erdstück	pièce à enterrer



Schutzkontakt-Gartensteckdose Prise de courant pour jardin

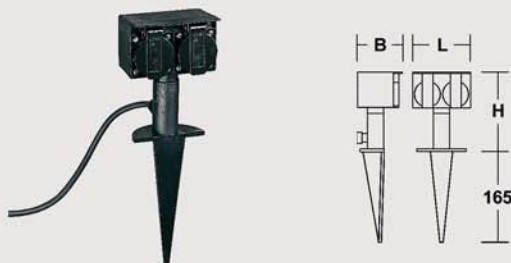

IP43




Zweifach-Gartensteckdose aus Kunststoff schwarz, mit Erdspeiß und 5m Zuleitung.

Prise de courant double en matière synthétique, couleur: noir. Sur piquet avec câble d'alimentation 5m.

N° 60565.003 / 105x70x315mm

Wand- und Deckenleuchte Rounded Superflach Applique ou plafonnier Rounded Superflach



IP66



Halterung und Abdeckring aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Farbe: anthrazit metallic.
Abdeckung aus Glas, opal seidenmatt, mundgeblasen, kugelsegmentförmig.

Corps et anneau en fonte d'aluminium injecté, revêtu par poudre. Couleur: anthracite métallique.
Couvercle en verre opale, satiné mat, soufflé à la bouche.

N° 581039.0031.1 / D=270mm, H=70+22mm / 1xQA60 max. 57W E27 230V




Wand- und Deckenleuchten Appliques et plafonniers



Superdelta Tondo

IP54 IK08



Gehäuse aus Technopolymer. Farbe: elfenbein-weiss. Diffusor aus mattiertem Glas, Schlagfest bis 5 Joule. Reflektor aus Technopolymer.

Corps en technopolymère. Couleur: blanc-ivoire. Diffuseur en verre satiné, résistant aux chocs jusqu'à 5 joule. Réflecteur en technopolymère.

N° 1720 / D=266mm, H=116mm / 1xQA60 max. 57W E27 230V

Unica 28



IP44 IK05



Gehäuse aus Technopolymer. Farbe: weiss. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Parabolreflektor aus Aluminium.

Corps en technopolymère. Couleur: blanc. Diffuseur en verre satiné. Réflecteur en aluminium.

N° 5904 / D=290mm, H=107mm / 1xQA60 max. 77W E27 230V



Chip Ovale 25 / Chip Tondo 25 / Chip Tondo 30

IP55 IK06




Gehäuse aus Technopolymer. Farbe: weiss. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Parabolreflektor aus Aluminium.

Corps en technopolymère. Couleur: blanc. Diffuseur en verre satiné. Réflecteur en aluminium.

N° 5700 / 260x157x121mm / 1xQA60 max. 46W E27 230V

N° 5740 / D=248mm, H=121mm / 1xQA60 max. 57W E27 230V

N° 5764 / D=248mm, H=121mm / 2xTC-S 9W VVG G23 *



* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock

Wand- und Deckenleuchte Dune

Appliques ou plafonniers Dune



IP54



Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe: weiss oder schwarz. Abdeckung aus opalem Glas.

Corps en polycarbonate. Couleur: blanc ou noir. Diffuseur en verre opale.

N° 791.05 weiss blanc / D=245mm, H=97mm / 1xQA60 max. 57W E27 230V

N° 791.07 schwarz noir / D=245mm, H=97mm / 1xQA60 max. 57W E27 230V

Wandleuchte Dune Visière

Applique Dune Visière



IP54



Gehäuse und Halbschale aus Polycarbonat. Farbe: weiss oder schwarz. Abdeckung aus opalem Glas.

Corps et visière en polycarbonate. Couleur: blanc ou noir. Diffuseur en verre opale.

N° 791.50 weiss blanc / D=245mm, H=106mm / 1xQA60 max. 46W E27 230V

N° 791.51 schwarz noir / D=245mm, H=106mm / 1xQA60 max. 46W E27 230V

Wandleuchte BE1618Y / BE1619Y

Applique BE1618Y / BE1619Y



IP54



Wandleuchte direkt oder direkt/indirekt strahlend. Gehäuse aus Aluminium. Farbe: silber. Abdeckglas klar.


Applique pour éclairage direct ou direct/indirect. Corps en aluminium. Couleur: silver. Verre clair.

N° BE1618Y / 92x85x110mm / 1xQPAR16 50W GU10 230V

N° BE1619Y / 170x85x110mm / 2xQPAR16 50W GU10 230V

Wandleuchte BE6016Y

Applique BE6016Y



IP54



Kubische LED-Wandleuchte aus Aluminium, Farbe: alu, geeignet für den Aussenbereich. Direkt/indirekt strahlend.

Applique cubique en aluminium, couleur: alu, pour extérieur. Répartition lumineuse directe/indirecte.



N° BE6016Y / 100x100x100mm / 6xPower-LED 6W 2700K, inkl. Trafo *

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock



Bodeneinbauleuchte Horizon rund/quadratisch

Luminaire encastré de sol Horizon rond/carré



IP67



CE

Runde oder quadratische Bodeneinbauleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Abdeckring/Abdeckrahmen aus Edelstahl. Abdeckglas klar. Inkl. Anschlusskabel 200cm.



Luminaire encastré de sol de forme ronde ou carrée. Corps en aluminium. Anneau/cadre en inox. Verre clair. Incl. câble d'alimentation 200cm.

N° GS-R230V-HALO Abdeckung rund / D=122mm, Ø=98mm, ET=115mm / 1xQPAR16 35W GU10 230V
couvre-cle rond

N° GS-SQ230V-HALO Abdeckung quadratisch / 123x123mm, Ø=95x95mm, ET=117mm / 1xQPAR16 35W GU10 230V
couvre-cle carré

LED-Bodeneinbauleuchte Nauto 9

LED luminaire encastré de sol Nauto 9

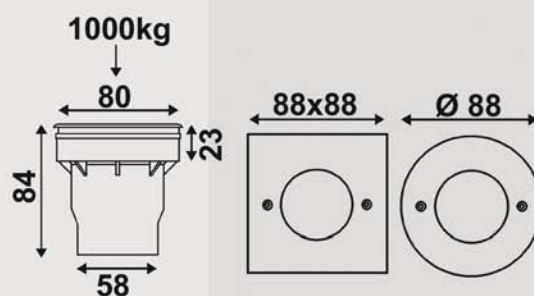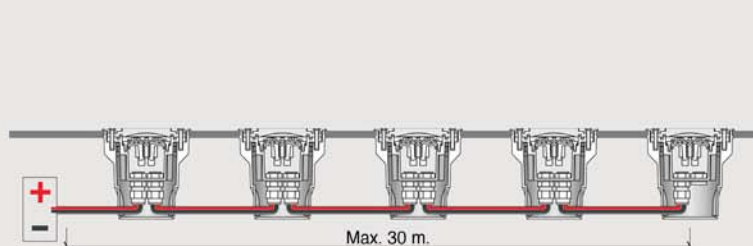

IP65-3m



Bodeneinbauleuchte mit 9 LED's, 1.5W 24VDC. Abdeckrahmen rund oder quadratisch. Befestigungsschrauben aus Edelstahl. Abdeckung opal, Druckbelastung bis max. 1000kg. Einbaugehäuse aus robustem Technopolymer.

Luminaire encastré de sol avec 9 LED's, 1.5W 24VDC. Couronne ronde ou carrée. Vis en acier inoxydable. Diffuseur opale résistant à une charge de 1000kg. Boîtier d'encastrement en technopolymère très résistant.

N° 1543180 Abdeckung rund / D=88mm, Ø=80mm, ET=84mm / 9 LED's 1.5W 24VDC
couvercle rond

N° 1543182 * Abdeckung quadratisch / 88x88mm, Ø=80mm, ET=84mm / 9 LED's 1.5W 24VDC
couvercle carré

N° 9102396 LED-Trafo 24V DC 20W für max. 13 Nauto
transfo LED 24V DC 20W pour max. 13 Nauto
(145x55x20mm)

* = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu'à épuisement de notre stock



Universelle LED-Notstromleuchte Formula 65

Luminaire de secours LED universel Formula 65



IP65

IK07




Gehäuse und Reflektor aus Polycarbonat. Farbe: weiss. Abdeckung aus Polycarbonat, klar. Flaches Gehäuse und klare konvex geformte Lichtaustrittsfläche, mit Klick-Verschlüssen. Lichtlenkung durch komplex geformten Reflektor. Geeignet für Wand-Deckenanbau und Wand-/Deckeneinbau. Inkl. Piktogrammset für Wandmontage. Notbetrieb wahlweise 1 Std. oder 3 Std. (über Dipschalter). Mit Selbstüberwachung. Erkennungsweite: bei Wandmontage 25m, bei Deckenmontage 30m. Umgebungstemperatur: 0 bis 40°C. Dauerlicht (DL) oder Bereitschaftslicht (BL).

Corps et réflecteur en polycarbonate. Couleur: blanc. Couvercle en polycarbonate, clair. Corps plat et diffuseur clair de forme convexe. Pour montage mural et plafond, apparent et encastré. Avec set pictogramme pour fixation murale. Autonomie au choix 1h ou 3h (par interrupteur DIP). Avec auto-gestion. Visibilité 25m (montage mural), Visibilité 30m (montage plafond avec pictogramme suspendu). Intervalle de température: 0 à +40°C. Permanent ou non-permanent.


- | | | |
|--------------------|---|---|
| N° NBR2436SA | / | LED 3.2W 550lm (1h), 275lm (3h) / 354x152x50.5mm |
| N° E16041N-KIT-F65 | / | Displayscheibe bei Deckenmontage, einseitig Pfeil unten
affiche pour fixation plafond, uniface flèche vers le bas |
| N° E16040N-KIT-F65 | / | Displayscheibe bei Deckenmontage, doppelseitig Pfeil links/rechts
affiche pour fixation plafond, double-face flèche vers droite/gauche |
| N° FB19045 | / | Wandausleger
étrier latéral |
| N° FB19041 | / | Einbauset für Hohldecken/-wände
set de montage encastré pour mur/plafond creux |
| N° FB12194 | / | Schutzkorb
grille de protection |



Wandanbaumontage
montage murale apparent







Deckenanbaumontage
montage plafond apparent



370x130

LED-Notstromleuchte Pluraluce Luminaire de secours LED Pluraluce



IP40/IP41



Gehäuse aus Stahlblech (Wandmontage) oder aus Polycarbonat (Deckenleuchte). Farbe: grau (RAL7035). Rahmen aus Aluminium, eloxiert. Folie aus PMMA, bedruckt. Notbetrieb wahlweise 1 Std. oder 3 Std. (über Dippschalter). Mit Selbstüberwachung. Erkennungsweite: 20m. Inkl. Piktogrammset. Dauerlicht (DL) oder Bereitschaftslicht (BL). Umgebungstemperatur: 0 bis 40°C.

Boîtier de montage en acier (montage murale) ou en polycarbonat (montage plafond). Couleur: gris (RAL7035). Cadre en aluminium anodisé. Feuille imprimée en PMMA. Autonomie au choix 1h ou 3h (par interrupteur DIP). Avec auto-gestion. Visibilité 20m. Avec set pictogramme. Permanent ou non-permanent. Intervalle de température: 0 à +40°C.


N° NB16707	Wandleuchte applique	/ LED 1W 1h/3h / 235x135x40mm
N° NB16701	Deckenleuchte plafonnier	/ LED 1W 1h/3h / 235x133x36mm
N° FB19384	Deckeneinbauset set de montage encastré	
N° FB19383	Seilpendel 2000mm câble de suspension 2000mm	

Diese LED-Leuchten sind nicht für allgemeine Notbeleuchtung geeignet und müssen mit einem Piktogramm ausgestattet werden.

Ces luminaires LED ne conviennent pas pour un éclairage de secours et doivent être combinés avec un pictogramme.

LED-Einbaustrahler mit Notlichtfunktion SER-DLI

LED-spot encastré avec fonction d'éclairage de secours SER-DLI

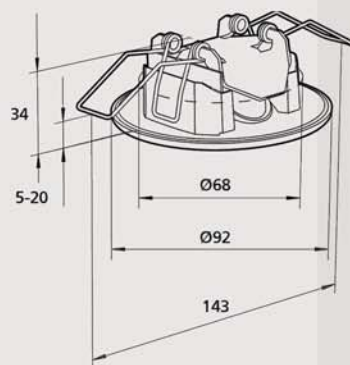

IP30



Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe: weiss. Abdeckung aus Polycarbonat, transparent. Dauerlicht, Notbetrieb 3 Std., mit Selbstüberwachung (ZT).

Corps en polycarbonate. Couleur: blanc. Vasque en polycarbonate, transparent. Permanent, Autonomie 3h, avec auto-gestion (ZT).




N° 42052311/13 / D=92mm, DA=68mm, H=34mm / 2xLED 1W 55lm



SER-(C/D)LI - 1 LUX				
Hauteur (m)	□	□	□	□
2.8	1.1	3.0	4.7	10.7
3.0	1.2	3.1	4.9	11.1
3.5	1.2	3.1	5.3	12.3
4.0	1.3	3.3	5.8	13.3
6.0	1.3	3.7	6.8	16.9
8.0	1.1	3.8	6.9	19.1
10.0	-	3.5	5.6	20.0

LED-Notstromleuchte HOR

LED-luminaire de secours HOR

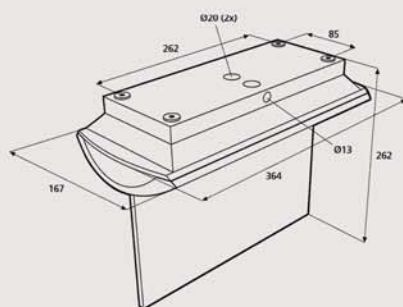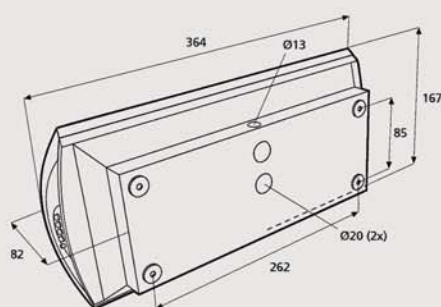

IP40



Gehäuse aus Aluminium. Farbe: silber. Abdeckung aus Polycarbonat, opal. Geeignet für Wand- und Deckenmontage. Dauerlicht, Notbetrieb 1 Std., mit Selbstüberwachung (ZT).






Corps en aluminium. Couleur: silver. Vasque en polycarbonate, opale. Fixation murale ou plafond. Permanent, Autonomie 1h, avec auto-gestion (ZT).

N° 1950295122/13 HOR/A/1/ZT/LED  2xLED 1W (inkl.)
N° 1850295122/13 HOR/A/1/ZT/LED/DZ  2xLED 1W (inkl.)

Piktogramm bei Wandmontage Pictogramme si fixation murale

N° 12232658	P51 ISO		mit Alu-Rahmen	avec cadre alu
N° 12232652	P52 ISO		mit Alu-Rahmen	avec cadre alu
N° 12232653	P53 ISO		mit Alu-Rahmen	avec cadre alu

Piktogramm bei Deckenmontage Pictogramme si fixation plafond



N° 42331551/1330	PP315 51/BL 30m	
N° 42331552/1330	PP315 52/BL 30m	
N° 42331553/1330	PP315 53/BL 30m	
N° 32331551/1330	PP315 51/DZ 30m	
N° 32331552/1330	PP315 52-53/DZ 30m	

Diese LED-Leuchten sind nicht für allgemeine Notbeleuchtung geeignet und müssen mit einem Piktogramm ausgestattet werden.

Ces luminaires LED ne conviennent pas pour un éclairage de secours et doivent être combinés avec un pictogramme.

Notstromleuchte HOR

Luminaire de secours HOR

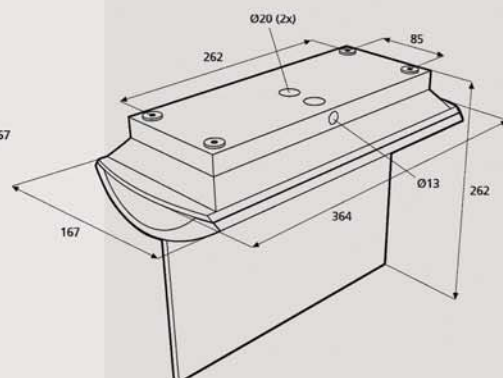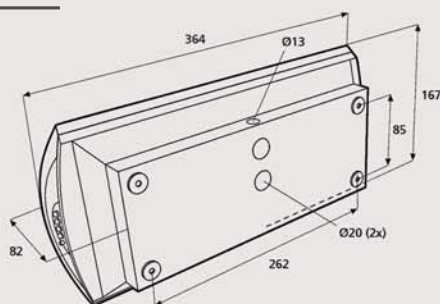

IP40



Gehäuse aus Aluminium. Farbe: silber. Abdeckung aus Polycarbonat, transparent. Geeignet für Wand- und Deckenmontage. Dauerlicht (DL) oder Bereitschaftlicht (BL). Notbetrieb 1 Std. oder 3 Std. Wahlweise mit oder ohne Selbstüberwachung (ZT). Lichtstrom im Notbetrieb: 120lm.

Corps en aluminium. Couleur: silver. Vasque en polycarbonate, transparent. Fixation murale ou plafond. Permanent ou non-permanent. Mode de secours 1h ou 3h. Avec ou sans auto-gestion (ZT). Flux lumineux en secours: 120lm.

N° 1950894111/13	HOR/B/1	BL non-perm.	1xT5 8W EVG (inkl.)
N° 1950895111/13	HOR/A/1	DL perm.	1xT5 8W EVG (inkl.)
N° 1950894311/13	HOR/B/3	BL non-perm.	1xT5 8W EVG (inkl.)
N° 1950895311/13	HOR/A/3	DL perm.	1xT5 8W EVG (inkl.)
N° 1950894122/13	HOR/B/1/ZT	BL non-perm.	1xT5 8W EVG (inkl.)
N° 1950895122/13	HOR/A/1/ZT	DL perm.	1xT5 8W EVG (inkl.)
N° 1950894322/13	HOR/B/3/ZT	BL non-perm.	1xT5 8W EVG (inkl.)
N° 1950895322/13	HOR/A/1/ZT	DL perm.	1xT5 8W EVG (inkl.)



Piktogramm bei Wandmontage Pictogramme si fixation murale

N° 55532651	P51/SH ISO		ohne Alu-Rahmen	sans cadre alu
N° 55532652	P52/SH ISO		ohne Alu-Rahmen	sans cadre alu
N° 55532653	P53/SH ISO		ohne Alu-Rahmen	sans cadre alu
N° 12232658	P51 ISO		mit Alu-Rahmen	avec cadre alu
N° 12232652	P52 ISO		mit Alu-Rahmen	avec cadre alu
N° 12232653	P53 ISO		mit Alu-Rahmen	avec cadre alu


Piktogramm bei Deckenmontage Pictogramme si fixation plafond

N° 42331551/1330	PP315 51/BL 30m	
N° 42331552/1330	PP315 52/BL 30m	
N° 42331553/1330	PP315 53/BL 30m	
N° 32331551/1330	PP315 51/DZ 30m	
N° 32331552/1330	PP315 52-53/DZ 30m	
N° 11240451/1330	PPL315 51/BL 30m	
N° 11240452/1330	PPL315 52/BL 30m	
N° 11240453/1330	PPL315 53/BL 30m	
N° 11240351/1330	PPL315 51/DZ 30m	
N° 11240352/1330	PPL315 52-53/DZ 30m	



Einbau-Notstromleuchte HORI

Luminaire de secours encastré HORI

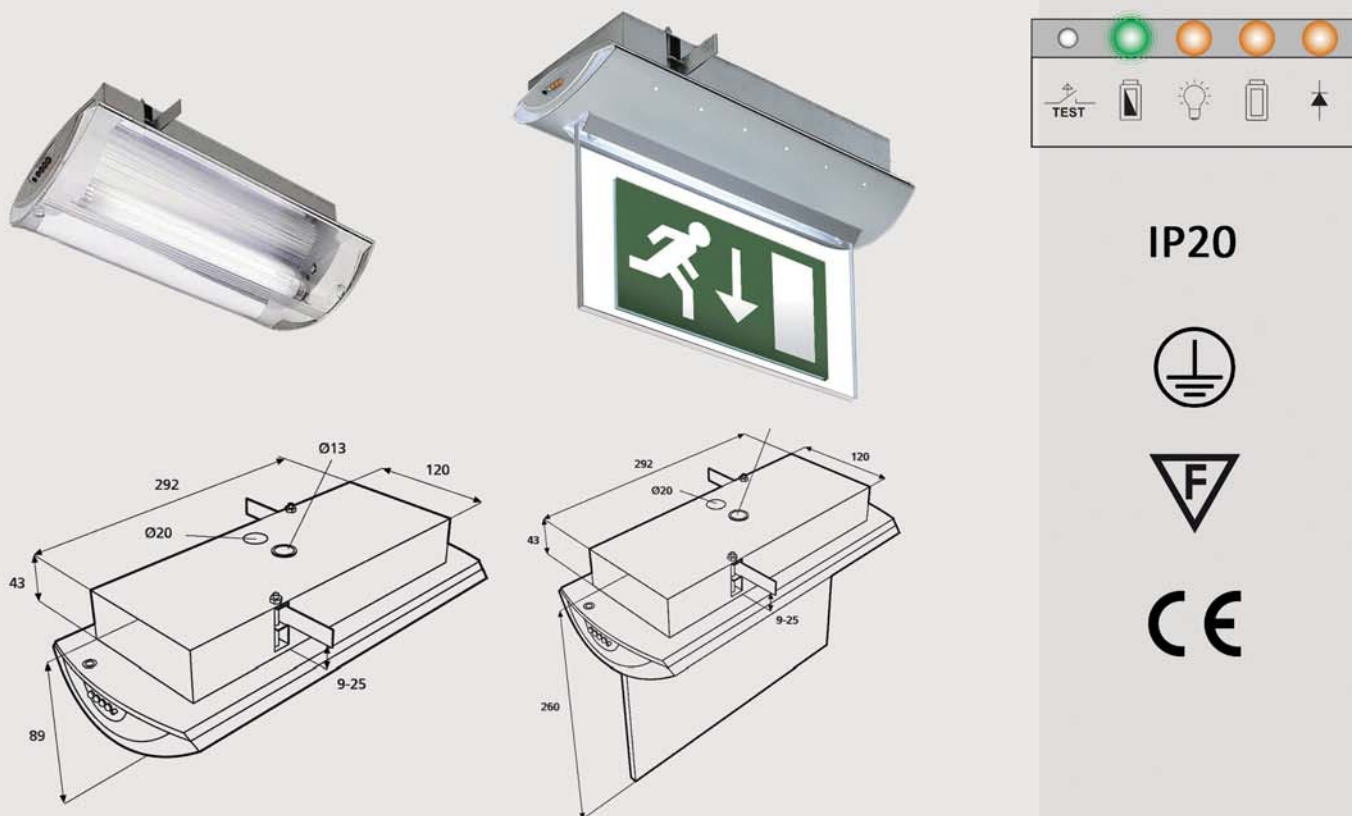

IP20



Gehäuse aus Aluminium. Farbe: silber. Abdeckung aus Polycarbonat, transparent. Geeignet zum Einbau in Decken oder Wände. Notbetrieb 1 Std., mit Selbstüberwachung (ZT). Einbauöffnung: 292x120mm.

Corps en aluminium. Couleur: silver. Vasque en polycarbonate, opal. Prévu pour encastré plafond ou murale. Mode de secours 1h, avec auto-gestion (ZT). Trou d'encastrement: 292x120mm.

N° 1930894122/13 HORI/B/1/ZT/LB400
N° 1900895122/13 HORI/A/1/ZT



1xT5 8W EVG (inkl.)
1xT5 8W EVG (inkl.)



Piktogramm bei Deckenmontage Pictogramme si fixation plafond

N° 42331551/1330 PP315 51/BL 30m
N° 42331552/1330 PP315 52/BL 30m
N° 42331553/1330 PP315 53/BL 30m
N° 32331551/1330 PP315 51/DZ 30m
N° 32331552/1330 PP315 52-53/DZ 30m



Notstromleuchte NB(N)/WD

Luminaire de secours NB(N)/WD

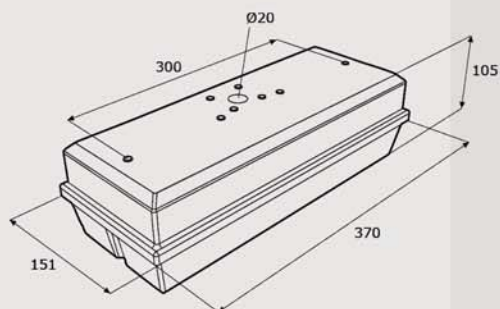





IP65






Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe: weiss. Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, prismatisch. Geeignet für Wand- und Deckenmontage. Dauerlicht (DL) oder Bereitschaftlicht (BL). Notbetrieb 1 Std. oder 3 Std. Wahlweise mit oder ohne Selbstüberwachung (ZT). Lichtstrom im Notbetrieb: 170lm.

Corps en polycarbonate. Couleur: blanc. Vasque en polycarbonate, transparent, prismatique. Fixation murale ou plafond. Permanent ou non-permanent. Mode de secours 1h ou 3h. Avec ou sans auto-gestion (ZT). Flux lumineux en secours: 170lm.

N° 4100894111/13	NB/1/WD	BL non-perm.		1xT5 8W EVG (inkl.)
N° 4100895111/13	NBN/1/WD	DL perm.		2xT5 8W EVG (inkl.)
N° 4100894311/13	NB/3/WD	BL non-perm.		1xT5 8W EVG (inkl.)
N° 4100895311/13	NBN/3/WD	DL perm.		2xT5 8W EVG (inkl.)
N° 4100894122/13	NB/1/WD/ZT	BL non-perm.		1xT5 8W EVG (inkl.)
N° 4100895122/13	NBN/1/WD/ZT	DL perm.		2xT5 8W EVG (inkl.)
N° 4100894322/13	NB/3/WD/ZT	BL non-perm.		1xT5 8W EVG (inkl.)
N° 4100895322/13	NBN/3/WD/ZT	DL perm.		2xT5 8W EVG (inkl.)

Piktogramm Aufkleber Pictogramme auto-collant

N° 12532058	TS320/58	
N° 12532052	TS320/52	
N° 12532053	TS320/53	

N° 92002V Haube NB/WD/DZ, für Deckenmontage mit einseitigem oder doppelseitigem Piktogramm
coiffe NB/WD/Z, si montage plafond avec pictogramme uniface ou double-face



Notstromleuchte XW

Luminaire de secours XW



IP65



Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe: weiss. Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, prismatisch.

Geeignet für Wand- und Deckenmontage. Dauerlicht (DL) oder Bereitschaftlicht (BL).

Notbetrieb 3 Std. Nur für provisorische Beleuchtung geeignet.

Corps en polycarbonate. Couleur: blanc. Vasque en polycarbonate, transparent, prismatique.

Fixation murale ou plafond. Permanent ou non-permanent. Mode de secours 3h.

Seulement approprié pour éclairage provisoire.

N° XW23111 BL non-perm. / 340x98x65mm / 1xT5 8W EVG (inkl.)

N° XW33111 DL perm. / 340x98x65mm / 1xT5 8W EVG (inkl.)

Schutzklassen / Classes de protection



Schutzklasse I: Schutzmaßnahme mit Schutzleiter
Classe de protection I: Liaison à la terre



Schutzklasse II: Schutzisolierung
Classe d'isolation II: Double isolation sans terre



Schutzklasse III: Schutzkleinspannung
Classe d'isolation III: alimentation par transformateur TBT

Sicherheitszeichen / Sigle de protection



Alle Leuchten erfüllen die F-Bedingungen nach EN 60598-1 und sind zur Montage an oder in normal entflammbaren Befestigungsflächen (Gebäudeteilen) geeignet.
Tous les appareils satisfont aux conditions F selon EN 60598-1 et sont adaptés au montage sur ou dans des surfaces de fixation normalement inflammables (parties de bâtiment).



Kennzeichnung für Geräte mit begrenzter Oberflächentemperatur zur Montage in Einrichtungsgegenständen, Decken und Wänden aus Werkstoffen mit schweren oder normalen Entflammungseigenschaften.
Symboles des appareils ayant une température de surface limitée pour l'installation dans des meubles, des faux plafonds et murs en bois, toutes matières dont l'inflammabilité est difficile ou normale.



Kennzeichnung für Geräte mit begrenzter Oberflächentemperatur zur Montage in Einrichtungsgegenständen, Decken und Wänden aus Werkstoffen mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften.
Symboles des appareils ayant une température de surface limitée pour l'installation dans des meubles, des faux plafonds et murs en bois, toutes matières dont l'inflammabilité est inconnue.



Das CE-Kennzeichen wird in Eigenverantwortung des Herstellers angebracht und steht für die Einhaltung der Richtlinien und Normen der Europäischen Union.
Le marquage CE matérialise la conformité du produit aux exigences communautaires applicables incombant au fabricant.



Notleuchten mit ZT-Zeichen sind mit einer Selbstüberwachung ausgerüstet.
Luminaires de secours avec le signe ZT sont équipés avec un test automatique.

Schutzarten / Degrés de protection

1. Kennziffer: Fremdkörperschutz / 1er indice: protection contre les corps solides

IP0x	kein Schutz	non protégé
IP1x	Schutz gegen das Eindringen von festen Körpern $\geq 50\text{mm}$	protégé contre pénétration de corps solides $\geq 50\text{mm}$
IP2x	Schutz gegen das Eindringen von festen Körpern $\geq 12\text{mm}$	protégé contre pénétration de corps solides $\geq 12\text{mm}$
IP3x	Schutz gegen das Eindringen von festen Körpern $\geq 2,5\text{mm}$	protégé contre pénétration de corps solides $\geq 2,5\text{mm}$
IP4x	Schutz gegen das Eindringen von festen Körpern $\geq 1\text{mm}$	protégé contre pénétration de corps solides $\geq 1\text{mm}$
IP5x	staubgeschützt	protégé contre la poussière
IP6x	staubdicht	étanche à la poussière

2. Kennziffer: Wasserschutz / 2ième indice: protection contre l'eau

IPx0	kein Schutz	non protégé
IPx1	Schutz gegen den Fall von senkrechten Wassertropfen	protégé contre la chute verticale de gouttes d'eau
IPx2	Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser bis 15° Neigung	protégé contre la chute oblique de gouttes d'eau inclinaison max. 15°
IPx3	Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser bis 60° Neigung	protégé contre la chute oblique de gouttes d'eau inclinaison max. 60°
IPx4	Schutz gegen Spritzwasser	protégé contre les projection d'eau
IPx5	Schutz gegen Strahlwasser	protégé contre les jets d'eau
IPx6	Schutz gegen starkes Strahlwasser	protégé contre les jets d'eau puissants
IPx7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen	protégé contre l'immersion temporaire
IPx8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen	protégé contre l'immersion permanente

Leuchten-hersteller	Artikel-N° Lieferant	Seite	Brutto ohne Mwst.	Artikel-N° Lager	Leuchten-hersteller	Artikel-N° Lieferant	Seite	Brutto ohne Mwst.	Artikel-N° Lager
Fabricant	N°-art. Fournisseur	Page	Bruts HTVA	N°-art. stock	Fabricant	N°-art. Fournisseur	Page	Bruts HTVA	N°-art. stock
Bankamp	7135/260.07	27	69,00 €	4950820	Erco	79310	20	57,41 €	4190682
Bankamp	7135/320.07	27	86,00 €	4950821	Erco	79311	20	56,16 €	4190684
Bankamp	7135/400.07	27	130,00 €	4950822	Erco	79315	19	11,46 €	4191513
Bega	70375	50	293,60 €	4039320	Erco	79320	19	22,15 €	4190729
Bega	70377	50	376,90 €	4039321	Erco	79321	19	22,15 €	4190670
Bega	70895	50	48,50 €	4031057	Erco	79322	19	2,00 €	4190672
Bega	77315	48	212,90 €	4032565	Erco	79324	19	28,18 €	4190674
Bega	77515	48	236,90 €	4032567	Erco	79326	20	29,33 €	4190678
Bega	77941	48	68,50 €	4031078	Erco	79327	20	29,33 €	4190732
Bega	77942	48	115,20 €	4031079	Erco	79328	20	40,87 €	4190681
Bega	77944	48	101,30 €	4031081	Erco	79329	20	40,77 €	4190734
Bega	77945	48	55,70 €	4031082	Erco	79330	20	57,41 €	4190683
Beghelli Präzisa	E16040N-KIT-F65	57	23,50 €	4959862	Erco	79331	20	56,16 €	4190735
Beghelli Präzisa	E16041N-KIT-F65	57	23,50 €	4959861	Erco	79335	19	11,46 €	4191514
Beghelli Präzisa	FB12194	57	23,50 €	4959865	Indigo	1543180	56	75,95 €	4950155
Beghelli Präzisa	FB19041	57	35,25 €	4959864	Indigo	1543182	56	73,74 €	4950156
Beghelli Präzisa	FB19045	57	16,45 €	4959863	Indigo	9102396	56	49,59 €	4950157
Beghelli Präzisa	FB19383	58	46,20 €	4959873	Indigo	DL2090.01	36	11,96 €	4950162
Beghelli Präzisa	FB19384	58	41,50 €	4959872	Indigo	DL2090.03	36	12,05 €	4950159
Beghelli Präzisa	NB16701	58	205,00 €	4959871	Indigo	DL2090.04	36	8,04 €	4950149
Beghelli Präzisa	NB16707	58	205,00 €	4959870	Indigo	DL2090.05	36	8,04 €	4950163
Beghelli Präzisa	NBR2436SA	57	115,00 €	4959860	Indigo	DL2090.09	36	13,98 €	4950146
BPS	105.0211	42	9,14 €	4110001	LCI	1711006	9	42,30 €	3180219
BPS	105.110860	42	321,50 €	4110000	LCI	1711009	9	51,70 €	3180218
Bruck	150011	43	166,69 €	4950051	LCI	1711018	9	82,25 €	3180220
Bruck	150014	43	150,12 €	4950069	LCI	1711020	41	13,16 €	3180213
Bruck	150021	43	116,70 €	4950052	L'Ébénoïd	791.05	53	47,08 €	4950130
Bruck	150110	43	2,77 €	4950050	L'Ébénoïd	791.07	53	47,08 €	4950131
Bruck	150111	43	3,28 €	4950059	L'Ébénoïd	791.50	53	56,43 €	4950132
Bruck	150205ch	43	26,89 €	4950017	L'Ébénoïd	791.51	53	56,43 €	4950133
Bruck	150206ch	43	29,41 €	4950055	Luxline	4950365	33	11,00 €	4950365
Bruck	150207ch	43	31,93 €	4950056	Luxline	4950366	33	11,00 €	4950366
Bruck	150400ch	43	49,58 €	4950018	Luxline	4950367	33	12,00 €	4950367
Bruck	150501ch	43	78,15 €	4950061	Luxline	4950368	33	12,00 €	4950368
Bruck	150514ch	43	13,45 €	4950019	Luxline	4950369	33	12,00 €	4950369
Bruck	150517ch	43	88,64 €	4950053	Luxline	4950802	31	91,16 €	4950802
Erco	78301	19	50,80 €	4190660	Luxline	4950806	31	30,15 €	4950806
Erco	78302	19	88,00 €	4190661	Luxline	4950808	31	54,02 €	4950808
Erco	78303	19	124,10 €	4190662	Luxline	4960000	5	21,45 €	4960000
Erco	78304	19	164,20 €	4190663	Luxline	4960001	5	22,73 €	4960001
Erco	78341	19	50,80 €	4190656	Luxline	4960002	5	26,00 €	4960002
Erco	78342	19	88,00 €	4190657	Luxline	4960004	5	34,00 €	4960004
Erco	78343	19	124,10 €	4190658	Luxline	4960005	5	38,00 €	4960005
Erco	78344	19	164,20 €	4190659	Luxline	4960040	5	36,00 €	4960040
Erco	78361	19	50,80 €	4192672	Luxline	4960041	5	37,00 €	4960041
Erco	78362	19	88,00 €	4192673	Luxline	4960042	5	38,00 €	4960042
Erco	78363	19	124,10 €	4192674	Luxline	4960043	5	42,00 €	4960043
Erco	78364	19	164,20 €	4192675	Luxline	4960044	5	42,00 €	4960044
Erco	79023	20	56,93 €	4191499	Luxline	4960045	5	46,00 €	4960045
Erco	79024	20	56,93 €	4191500	Luxline	4960096	5	0,80 €	4960096
Erco	79054	20	45,11 €	4191504	Luxline	4960097	5	0,55 €	4960097
Erco	79055	20	45,11 €	4191505	Luxline	4960098	5	0,46 €	4960098
Erco	79300	19	22,15 €	4190728	Luxline	4960100	4	21,45 €	4960100
Erco	79301	19	22,15 €	4190669	Luxline	4960101	4	22,73 €	4960101
Erco	79302	19	2,00 €	4190671	Luxline	4960102	4	26,00 €	4960102
Erco	79304	19	28,18 €	4190673	Luxline	4960104	4	34,00 €	4960104
Erco	79306	20	29,33 €	4190677	Luxline	4960105	4	38,00 €	4960105
Erco	79307	20	29,33 €	4190731	Luxline	4960106	5	117,27 €	4960106
Erco	79308	20	40,87 €	4190680	Luxline	4960107	5	127,80 €	4960107
Erco	79309	20	40,77 €	4190733	Luxline	4960108	4	117,00 €	4960108

Die angegebenen Preise verstehen sich Brutto ohne Mwst (17%). Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Les prix indiqués s'entendent bruts HTVA (17%). Sauf erreur d'impression, sous réserve de modifications de prix.

Stand: 15.06.2015

Leuchten-hersteller	Artikel-N° Lieferant	Seite	Brutto ohne Mwst.	Artikel-N° Lager	Leuchten-hersteller	Artikel-N° Lieferant	Seite	Brutto ohne Mwst.	Artikel-N° Lager
Fabricant	N°-art. Fournisseur	Page	Bruts HTVA	N°-art. stock	Fabricant	N°-art. Fournisseur	Page	Bruts HTVA	N°-art. stock
Luxline	4960109	4	127,80 €	4960109	Modular	12450109	32	77,98 €	4950178
Luxline	4960112	4	114,13 €	4960112	Modular	12470009	32	153,09 €	4950172
Luxline	4960130	4	114,75 €	4960130	Orbit	2271	34	26,26 €	4950425
Luxline	4960131	4	132,60 €	4960131	Orbit	2272	34	26,26 €	4950426
Luxline	4960137	4	229,50 €	4960137	Orbit	2273	34	26,26 €	4950427
Luxline	4960138	4	247,35 €	4960138	Orbit	2276	34	36,78 €	4950429
Luxline	4960140	4	36,00 €	4960140	Orbit	3271	34	20,10 €	4950430
Luxline	4960141	4	37,00 €	4960141	Orbit	3272	34	19,14 €	4950431
Luxline	4960142	4	38,00 €	4960142	Orbit	3273	34	20,10 €	4950432
Luxline	4960143	4	46,00 €	4960143	Orbit	3276	34	27,18 €	4950434
Luxline	4960144	4	42,00 €	4960144	Orbit	3281	34	12,60 €	4950420
Luxline	4960145	4	46,00 €	4960145	Orbit	3283	34	12,60 €	4950422
Luxline	4960151	4	53,25 €	4960151	Orbit	3286	34	20,33 €	4950424
Luxline	4960152	4	54,40 €	4960152	Osram	4052899905603	45	119,00 €	4989978
Luxline	4960153	4	58,65 €	4960153	Osram	4052899905610	45	169,00 €	4989980
Luxline	4960154	4	63,75 €	4960154	Osram	4052899909298	13	105,12 €	4989976
Luxline	4960155	4	70,55 €	4960155	Osram	4052899909311	13	139,15 €	4989977
Luxline	4960157	4	143,65 €	4960157	Osram	4052899917996	45	119,00 €	4989979
Luxline	4960158	4	135,64 €	4960158	Osram	4052899918009	45	169,00 €	4989981
Luxline	3180038	33	11,34 €	3180038	Prisma	1720	52	44,00 €	4950126
Luxline	4950800	31	101,76 €	4950800	Prisma	5700	52	25,00 €	4950124
Luxline	4950801	31	103,88 €	4950801	Prisma	5740	52	30,00 €	4950125
Weitere Luxlineartikel auf Anfrage / Autres articles Luxline sur demande					Prisma	5764	52	70,00 €	4950129
Minusines Licht	B3021	35	30,41 €	4990001	Prisma	5904	52	35,00 €	4950123
Minusines Licht	B4210	35	32,30 €	4990006	Proled	L6506	9	195,00 €	4979950
Minusines Licht	B5054D	29	10,35 €	4990015	Proled	L6508	9	195,00 €	4979951
Minusines Licht	B5055D	29	10,35 €	4990016	Proled	L6606	9	135,00 €	4979952
Minusines Licht	B5056D	29	10,35 €	4990017	Proled	L6608	9	135,00 €	4979953
Minusines Licht	B5057D	29	12,40 €	4990018	Proled	L690001	9	5,80 €	4979960
Minusines Licht	B5058	41	25,85 €	4990010	Proled	L690S3M	9	17,00 €	4979961
Minusines Licht	B94311-02-17	28	126,79 €	4990117	Proled	L69B000	9	18,00 €	4979958
Minusines Licht	B94311-02-31	28	126,79 €	4990116	Proled	L69BS3E	9	3,00 €	4979959
Minusines Licht	B94311-03-17	28	155,00 €	4990119	Proled	UB-2501	9	69,00 €	4979965
Minusines Licht	B94311-03-31	28	155,00 €	4990118	Regiolux	76044194170	16	117,00 €	4280001
Minusines Licht	BC1009W	29	115,94 €	4990021	Regiolux	76644144170	16	119,00 €	4280008
Minusines Licht	BE1618Y	54	123,16 €	4990094	Regiolux	79950004100	16	4,62 €	4281001
Minusines Licht	BE1619Y	54	218,95 €	4990095	Regiolux	79950504100	16	7,55 €	4281002
Minusines Licht	BE6016Y	54	260,03 €	4990032	Regiolux	4280400	8	14,00 €	4280400
Minusines Licht	BR1007H	35	29,14 €	4990049	Regiolux	4280401	8	26,29 €	4280401
Minusines Licht	BR1322H	37	30,01 €	4990075	Regiolux	4280402	8	43,40 €	4280402
Minusines Licht	BR1322W	37	30,01 €	4990076	Regiolux	4280405	8	24,64 €	4280405
Minusines Licht	BR1323H	37	28,99 €	4990077	Regiolux	4280406	8	41,30 €	4280406
Minusines Licht	BR1323W	37	28,99 €	4990078	Regiolux	4280407	8	58,94 €	4280407
Minusines Licht	BR1334H	37	30,01 €	4990079	Regiolux	4280410	8	5,10 €	4280410
Minusines Licht	BR1400W	37	27,28 €	4990145	Regiolux	4280411	8	3,08 €	4280411
Minusines Licht	BR1401H	37	28,99 €	4990092	Regiolux	4280412	8	3,42 €	4280412
Minusines Licht	BR1401W	37	28,99 €	4990093	Regiolux	4280413	8	3,42 €	4280413
Minusines Licht	BR6008P	41	65,19 €	4990096	Regiolux	4280414	8	3,08 €	4280414
Minusines Licht	BT4023B	21	170,50 €	4990099	Regiolux	4280415	8	4,54 €	4280415
Minusines Licht	BT4023S	21	170,50 €	4990100	Regiolux	4280416	8	5,10 €	4280416
Minusines Licht	BT4023W	21	170,50 €	4990101	Regiolux	4280420	8	18,14 €	4280420
Minusines Licht	BW1010H	29	84,88 €	4990102	Regiolux	4280421	8	5,68 €	4280421
Minusines Licht	MICRODRIVER-9	41	67,21 €	4990038	Regiolux	4280451	8	38,92 €	4280451
Modular	10270101	35	40,17 €	4950165	Regiolux	4280453	8	46,20 €	4280453
Modular	10270102	35	40,17 €	4950166	Regiolux	4280455	8	229,07 €	4280455
Modular	10270105	35	40,17 €	4950169	Regiolux	4280456	8	240,41 €	4280456
Modular	10270107	35	77,10 €	4950179	Regiolux	4280459	8	19,29 €	4280459
Modular	12410009	32	153,09 €	4950170	Regiolux	21101181120	7	71,36 €	4280331
Modular	12420109	32	77,98 €	4950177	Regiolux	21101181130	7	74,97 €	4280324
Modular	12440009	32	153,09 €	4950171	Regiolux	21101184120	7	49,06 €	4280318

Die angegebenen Preise verstehen sich Brutto ohne Mwst (17%). Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Les prix indiqués s'entendent bruts HTVA (17%). Sauf erreur d'impression, sous réserve de modifications de prix.

Stand: 15.06.2015

Leuchten-hersteller	Artikel-N° Lieferant	Seite	Brutto ohne Mwst.	Artikel-N° Lager	Leuchten-hersteller	Artikel-N° Lieferant	Seite	Brutto ohne Mwst.	Artikel-N° Lager
Fabricant	N°-art. Fournisseur	Page	Bruts HTVA	N°-art. stock	Fabricant	N°-art. Fournisseur	Page	Bruts HTVA	N°-art. stock
Regiolux	21101184120	7	49,06 €	4280318	RZB	721680.0931	49	50,69 €	4829210
Regiolux	21101361120	7	73,17 €	4280332	RZB	721682.0931	49	50,69 €	4829209
Regiolux	21101361130	7	76,78 €	4280325	RZB	221126.002.4.19	24	101,12 €	4829232
Regiolux	21101364120	7	49,06 €	4280319	RZB	311161.962.1.79	24	103,30 €	4829233
Regiolux	21101364120	7	49,06 €	4280319	RZB	311166.952.1.79	24	123,30 €	4829234
Regiolux	21101581120	7	74,97 €	4280333	RZB	311523.002.7.19	24	304,24 €	4829235
Regiolux	21101581130	7	78,59 €	4280326	RZB	311665.002.1	15	223,20 €	4829272
Regiolux	21101584120	7	53,52 €	4280320	RZB	311667.002.1	15	237,60 €	4829273
Regiolux	21101584120	7	53,52 €	4280320	RZB	40122.002.1	14	32,63 €	4829255
Regiolux	21102181120	7	80,39 €	4280334	RZB	40125.002.1	14	41,71 €	4829256
Regiolux	21102181130	7	84,00 €	4280327	RZB	40132.002.1	14	95,13 €	4829257
Regiolux	21102361120	7	82,20 €	4280335	RZB	40135.002.1	14	108,71 €	4829258
Regiolux	21102361130	7	85,81 €	4280328	RZB	451037.752.79	12	16,29 €	4829260
Regiolux	21102364120	7	66,90 €	4280322	RZB	451038.752.79	12	18,10 €	4829261
Regiolux	21102364120	7	66,90 €	4280322	RZB	451040.752.79	12	20,25 €	4829262
Regiolux	21102581120	7	84,00 €	4280336	RZB	451041.752.79	12	29,78 €	4829263
Regiolux	21102581130	7	87,62 €	4280329	RZB	50500.009.1	23	4,15 €	4829230
Regiolux	21102584120	7	66,90 €	4280323	RZB	581039.0031.1	51	91,08 €	4829227
Regiolux	21102584120	7	66,90 €	4280323	RZB	672134.002.7.19	24	444,70 €	4829236
Regiolux	21104181120	7	152,64 €	4280330	SBP	1032011	47	30,00 €	4950399
Regiolux	61044184150	18	90,52 €	4280039	SBP	1033021	47	32,00 €	4950398
Regiolux	61044184170	17	96,92 €	4280040	SBP	3002280	47	116,00 €	4950396
Regiolux	65041364150	18	65,00 €	4280031	SBP	3002385	47	116,00 €	4950397
Regiolux	65041584150	18	68,00 €	4280032	SBP	14004011	47	12,00 €	4950187
Regiolux	65042364150	18	79,00 €	4280034	SBP	14005021	47	12,00 €	4950185
Regiolux	65042584150	18	82,00 €	4280035	SBP	14086011	47	19,00 €	4950188
Regiolux	65042944170	17	80,94 €	4280038	SBP	14089021	47	19,00 €	4950186
Regiolux	65042964170	17	92,66 €	4280036	Schuch	nD161136	6	226,97 €	4410040
Regiolux	76044144170	16	119,00 €	4280009	Schuch	nD161158	6	243,16 €	4410042
Regiolux	76044184150	16	82,97 €	4280391	Schuch	nD162236	6	271,31 €	4410041
Regiolux	76044184170	16	117,00 €	4280005	Schuch	nD162258	6	309,70 €	4410043
Regiolux	76044194150	16	82,97 €	4280390	Steinel	000240	25	139,08 €	3680057
RZB	10120.002	22	34,25 €	4829248	Steinel	005672	44	329,00 €	3680080
RZB	10130.002	22	52,60 €	4829249	Steinel	005689	44	329,00 €	3680081
RZB	10131.002	22	85,11 €	4829251	Steinel	005696	44	479,00 €	3680085
RZB	10420.002	22	48,54 €	4829252	Steinel	005702	44	479,00 €	3680084
RZB	10430.002	22	73,04 €	4829253	Steinel	005719	44	319,00 €	3680078
RZB	10440.002	22	129,59 €	4829254	Steinel	005726	44	319,00 €	3680079
RZB	32150.002	22	10,10 €	4829240	Steinel	005733	44	469,00 €	3680083
RZB	32151.002	22	11,92 €	4829241	Steinel	005740	44	469,00 €	3680082
RZB	41511.002	14	51,14 €	4829221	Steinel	006983	25	229,00 €	3680058
RZB	41521.002	14	72,97 €	4829222	Steinel	736811	25	185,10 €	3680055
RZB	41531.002	14	44,03 €	4829220	Steinel	738013	26	61,20 €	3680150
RZB	50400.009	23	8,31 €	4829231	Stripette	IDSTP121E	10	44,44 €	4950470
RZB	60565.003	50	97,15 €	4829207	Stripette	IDSTP124E	10	42,66 €	4950471
RZB	211005.002	24	36,55 €	4829225	Stripette	IDSTP128E	10	46,22 €	4950472
RZB	211006.002	24	45,07 €	4829226	Stripette	IDSTP135E	10	46,81 €	4950473
RZB	211395.002	24	121,28 €	4829223	Stripette	IDSTP1424E	10	55,62 €	4950450
RZB	251040.002	24	119,04 €	4829224	Stripette	IDSTP149E	10	47,40 €	4950476
RZB	311665.002	15	223,20 €	4829271	Stripette	IDSTP154E	10	46,81 €	4950474
RZB	451010.752	14	39,96 €	4829265	Stripette	IDSTP180E	10	55,70 €	4950475
RZB	451011.752	14	53,80 €	4829266	Stripette	IDSTP2139E	10	56,88 €	4950451
RZB	451012.752	14	59,58 €	4829267	Stripette	IDSTP2854E	10	56,88 €	4950452
RZB	501000.009	22	25,15 €	4829245	Stripette	IDSTP5980E	10	58,07 €	4950453
RZB	501004.002	22	11,49 €	4829244	Stripette ML	IDSTM121E	10	53,92 €	4950479
RZB	501004.003	22	17,48 €	4829246	Stripette ML	IDSTM124E	10	51,55 €	4950478
RZB	501032.004	23	115,50 €	4829270	Stripette ML	IDSTM128E	10	58,07 €	4950480
RZB	721691.003	49	178,86 €	4829300	Stripette ML	IDSTM135E	10	60,44 €	4950482
RZB	981978.002	15	18,00 €	4829276	Stripette ML	IDSTM139E	10	53,92 €	4950481
RZB	981980.002	15	18,00 €	4829275	Stripette ML	IDSTM14-24E	10	63,40 €	4950486

Die angegebenen Preise verstehen sich Brutto ohne Mwst (17%). Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Les prix indiqués s'entendent bruts HTVA (17%). Sauf erreur d'impression, sous réserve de modifications de prix.

Stand: 15.06.2015

Leuchten-hersteller	Artikel-N° Lieferant	Seite	Brutto ohne Mwst.	Artikel-N° Lager	Leuchten-hersteller	Artikel-N° Lieferant	Seite	Brutto ohne Mwst.	Artikel-N° Lager
Fabricant	N°-art. Fournisseur	Page	Bruts HTVA	N°-art. stock	Fabricant	N°-art. Fournisseur	Page	Bruts HTVA	N°-art. stock
Stripette ML	IDSTM154E	10	58,07 €	4950485	Van Lien	1950894322/13	61	170,97 €	4950277
Stripette ML	IDSTM28-54E	10	69,92 €	4950487	Van Lien	1950895111/13	61	131,31 €	4950271
Stripette ML	IDSTM35-49-80E	10	75,84 €	4950488	Van Lien	1950895122/13	61	167,86 €	4950276
Stripette ML	IDSTMALIM3	10	13,04 €	4950490	Van Lien	1950895311/13	61	186,33 €	4950273
Stripette ML	IDSTMSPIM3	10	4,22 €	4950491	Van Lien	1950895322/13	61	228,09 €	4950278
Stripette ML	IDSTM114E	10	51,55 €	4950477	Van Lien	32331551/1330	60-62	51,64 €	4950348
Sylvania	43180	46	114,67 €	4970302	Van Lien	32331552/1330	60-62	51,64 €	4950349
Sylvania	43181	46	126,21 €	4970301	Van Lien	4100894111/13	63	124,96 €	4950280
Sylvania	43182	46	134,46 €	4970319	Van Lien	4100894122/13	63	168,87 €	4950285
Sylvania	43758	46	19,70 €	4970304	Van Lien	4100894311/13	63	189,52 €	4950282
Sylvania	43817	46	19,70 €	4970307	Van Lien	4100894322/13	63	216,66 €	4950287
Sylvania	46320	11	19,89 €	4950379	Van Lien	4100895111/13	63	153,74 €	4950281
Sylvania	46321	11	19,89 €	4950380	Van Lien	4100895122/13	63	167,86 €	4950276
Sylvania	46323	11	15,28 €	4950381	Van Lien	4100895311/13	63	175,86 €	4950283
Sylvania	46326	11	18,31 €	4950382	Van Lien	4100895322/13	63	229,45 €	4950288
Sylvania	46329	11	17,28 €	4950383	Van Lien	42052311/13	59	247,08 €	4950301
Sylvania	46331	11	24,66 €	4950384	Van Lien	42331551/1330	60-62	51,64 €	4950345
Sylvania	46334	11	29,83 €	4950385	Van Lien	42331552/1330	60-62	51,64 €	4950346
Sylvania	46407	11	51,17 €	4950446	Van Lien	42331553/1330	60-62	51,64 €	4950347
Sylvania	46408	11	55,95 €	4950447	Van Lien	92002V	64	42,64 €	4950302
Sylvania	46420	11	45,93 €	4950441	Van Lien	XW23113	65	87,34 €	4950305
Sylvania	46421	11	46,56 €	4950442	Van Lien	XW33113	65	104,00 €	4950306
Sylvania	46422	11	49,82 €	4950443	Wever&Ducré	1141Q0I0	38	73,09 €	4950028
Sylvania	5042022	11	287,71 €	4950388	Wever&Ducré	1141Q0M0	38	41,90 €	4950034
Sylvania	5042023	11	353,65 €	4950389	Wever&Ducré	1141Q0W0	38	37,04 €	4950029
Targetti	1T2915	30	240,00 €	4950238	Wever&Ducré	1142Q0M0	38	41,90 €	4950032
Targetti	1T2916	30	240,00 €	4950239					
Targetti	1T2933	30	14,00 €	4950206					
Targetti	1T2966	30	54,00 €	4950222					
Targetti	1T2967	30	68,00 €	4950223					
Targetti	1T2968	30	89,00 €	4950228					
Targetti	1T3144	30	110,00 €	4950248					
Uni-Bright	DL/SIL/F/WW	40	64,38 €	4950418					
Uni-Bright	DL/WH/F/WW	40	64,38 €	4950417					
Uni-Bright	DLR-630-S04	39	53,28 €	4950416					
Uni-Bright	GS-R230V-HALO	55	98,00 €	4950815					
Uni-Bright	GS-SQ230V-HALO	55	120,00 €	4950816					
Uni-Bright	L502424W	9	200,00 €	4979967					
Uni-Bright	LM630WW	39	41,99 €	4950415					
Van Lien	12232651	60-61	17,52 €	4950307					
Van Lien	12232652	60-61	17,52 €	4950308					
Van Lien	12232653	60-61	17,52 €	4950309					
Van Lien	12532052	63	2,83 €	4950143					
Van Lien	12532053	63	2,83 €	4950142					
Van Lien	12532058	63	2,83 €	4950144					
Van Lien	55532651	61	10,95 €	4950291					
Van Lien	55532652	61	10,95 €	4950292					
Van Lien	55532653	61	10,95 €	4950293					
Van Lien	11240351/1330	61	51,64 €	4950259					
Van Lien	11240352/1330	61	51,64 €	4950284					
Van Lien	11240451/1330	61	51,64 €	4950256					
Van Lien	11240452/1330	61	51,64 €	4950257					
Van Lien	11240453/1330	61	51,64 €	4950258					
Van Lien	1850295122/13	60	210,24 €	4950351					
Van Lien	1900895122/13	62	190,22 €	4950318					
Van Lien	1930894122/13	62	186,63 €	4950317					
Van Lien	1950295122/13	60	210,24 €	4950350					
Van Lien	1950894111/13	61	110,38 €	4950270					
Van Lien	1950894122/13	61	136,09 €	4950275					
Van Lien	1950894311/13	61	146,12 €	4950272					

Die angegebenen Preise verstehen sich Brutto ohne Mwst (17%). Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Les prix indiqués s'entendent bruts HTVA (17%). Sauf erreur d'impression, sous réserve de modifications de prix.

Stand: 15.06.2015

Notizen / Notes :

[illegible]

Notizen / Notes :

[illegible]



Visitez nos salles d'exposition et de vente ou consultez nos experts pour vous informer et vous conseiller

ELECTRICITE & LUMIERE SOUS TOUTES SES FORMES

Fondée en 1925, Minusines S.A. est aujourd'hui le leader du marché luxembourgeois de la distribution à valeur ajoutée de matériel électrique et d'éclairage.

MINUSINES S.A. le partenaire de tous les maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études, électriciens et installateurs

MINUSINES S.A.
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE EN GROS
ÉCLAIRAGE TECHNIQUE ET ARCHITECTURAL

8, Rue François Hogenberg - L-1735 LUXEMBOURG
• B.P. 2212 - L-1022 LUXEMBOURG
☎ +352 49 58 58 -1 📠 +352 49 58 66/67 ✉ info@minusines.lu

www.minusines.lu