



# Formula65 Opticom

**Rettingszeichen- und Sicherheitsleuchte hoher Schutzart:** Gehäuse aus Polycarbonat mit klarer, konvex geformter Abdeckung. Lichtlenkung durch weißen Reflektor. Extrem universelles und kompaktes Design.

1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch selbstklebende Folien oder zusätzliche Display-Scheibe mit selbstklebenden Folien. Beleuchtung von Rettungswegen und Flächen mit besonderer Panikgefährdung.


Versionen für Wandanbau oder Deckenanbau und mit Zubehör für Wandeinbau, Decken-einbau, Pendel oder Ausleger.



## Montagearten



## Montagearten mit Zubehör



### Opticom-Technologie

- programmierbare Betriebsdauer (1h, 3h oder 8h)
  - programmierbare Betriebsart (BS/DS)
  - Selbstprüfeinrichtung AutoTest
  - optionale Module für Fernprüfeinrichtung
    - Logica-Modul für Leitungsbus
    - Logica FM-Modul für Funkbus
    - DALI-Modul für DALI-Bus
- Per Plug&Use-Prinzip erweiterbar.



### Lithium-Titanat-Batterie

- Batterie-Lebensdauer von 10 Jahren
- Batterie-Aufladung in 4 Stunden
- Leuchten-Einsatzbereich von -20°C bis +50°C
- 10 Jahre Batterie-Garantie

## Technische Daten

Montage:  
Wandanbau / -einbau, Deckenanbau / -einbau, Pendel, Ausleger  
Gehäuse: Polycarbonat, weiß (RAL 9003)  
Abdeckung: Polycarbonat, klar  
Reflektor: Polycarbonat, weiß  
Display-Scheibe: PMMA

## Einzelbatterie

Schutzklasse: II  
Netzversorgung:  
198V–254V/50Hz  
Umgebungstemperaturen:  
-20 bis +50°C  
Schaltung:  
Dauer oder Bereitschaft

## Bestellnummer



Wandanbau / -einbau, Deckenanbau / -einbau, Pendel und Ausleger<sup>1</sup>

<b>NB19296</b>	25/30m	18	3,2 W	800lm (1h) / 280lm (3h) / 115lm (8h)	LTO 4,8V 1,2Ah
<b>NB19296-1h<sup>2</sup></b>	25/30m	18	3,2 W	800lm (1h)	LTO 4,8V 1,2Ah
<b>NB19296-3h<sup>2</sup></b>	25/30m	18	3,2 W	280lm (3h)	LTO 4,8V 1,2Ah
<b>NB19296-8h<sup>2</sup></b>	25/30m	18	3,2 W	115lm (8h)	LTO 4,8V 1,2Ah

<sup>1</sup>Für Einbau in Hohlwände / -decken bzw. Massivwände / -decken und Pendelmontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.

<sup>2</sup>Betriebsdauer vorprogrammiert

## Optionale Interface-Module für Fernprüfeinrichtungen

Bestell-Nr.	Beschreibung	
15036	Logica-Modul	
15037	Logica FM-Modul	
15038	DALI-Modul	


**Montage-Zubehör bitte separat bestellen**

Bestell-Nr.	Beschreibung	
EW 25m	EW 30m	
-	<b>F95943</b>	Pendelmontage-Adapter
<b>F95600</b>	<b>F95600</b>	Rohrpendel, eckig, 250mm
<b>F95601</b>	<b>F95601</b>	Rohrpendel, eckig, 500mm
<b>F95602</b>	<b>F95602</b>	Rohrpendel, eckig, 1.000mm
-	<b>F95401</b>	Seilpendel, max. 1.200 mm
-	<b>FB19045</b>	Ausleger
-	<b>F95942</b>	Cover für Auslegermontage im Aussenbreich
<b>FB19040</b>	<b>FB19040</b>	Einbaugehäuse für Massivwände / -decken
<b>FB19041</b>	<b>FB19041</b>	Einbauset für Hohldecken / -wände


**Weiteres Zubehör bitte separat bestellen**

Bestell-Nr.	Beschreibung	
EW 30m		
<b>E16041M-KIT-F65</b>	Rettungszeichen-Displayscheibe <sup>1</sup>	
<b>E16040M-KIT-F65</b>	Rettungszeichen-Displayscheibe <sup>1</sup>	
<b>19059</b>	Rettungszeichenscheibenset <sup>2</sup>	
<b>FB12194</b>	Schutzkorb (Wandanbau)	
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>		
EW 25m		
<b>FB19044M</b>	Rettungszeichenfoliensset	


<sup>1</sup> Standardausführung / <sup>2</sup> Industrieausführung

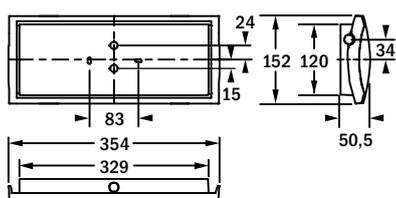


Wandanbau




Wandeinbau Massivwände




Wandeinbau Hohlwände




Deckenanbau




Deckeneinbau Massivdecken




Deckeneinbau Hohldecken






Deckenanbau




Deckeneinbau Massivdecken




Deckeneinbau Hohldecken




Seilpendel



Ausleger



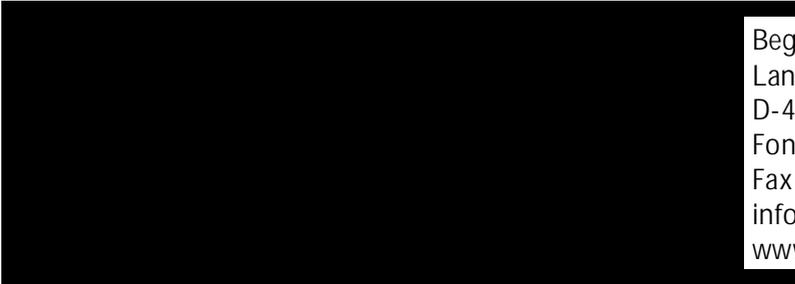

Beghelli PRÄZISA GmbH  
Lanterstraße 34  
D-46539 Dinslaken  
Fon +49 (0)2064 9701 - 0  
Fax +49 (0)2064 9701 - 99  
info@beghelli.de  
[www.beghelli.de](http://www.beghelli.de)