

RÉGLETTE LED

REGLED HO 5 W 307 MM

REGLED HO 12 W 868 MM

REGLED HO 18 W 1438 MM

REGLED HO 9 W 568 MM

REGLED HO 15 W 1168 MM





Schéma technique

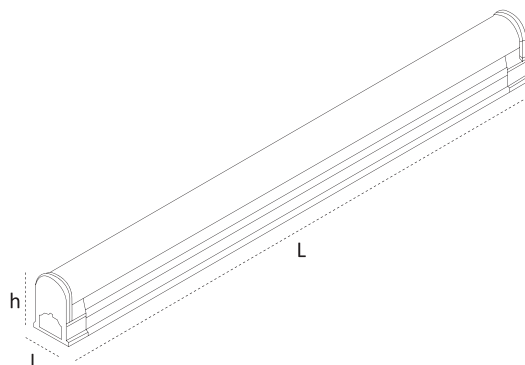

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Nombre de réglettes max par ligne	Dimensions en mm l x h x L	Colisage	
REGLED HO 5 W 307 mm 4000 K	5400425	5 W	4000 K	466 lm	20	23,5 x 34,5 x 307	1 / 30	
REGLED HO 9 W 568 mm 4000 K	5400426	9 W		895 lm	15	23,5 x 34,5 x 568		
REGLED HO 12 W 868 mm 4000 K	5400427	12 W		1262 lm	12	23,5 x 34,5 x 868		
REGLED HO 15 W 1168 mm 4000 K	5400428	15 W		1592 lm	10	23,5 x 34,5 x 1168		
REGLED HO 18 W 1438 mm 4000 K	5400429	18 W		1781 lm	8	23,5 x 34,5 x 1438		
REGLED HO 5 W 307 mm 3000 K	5400325	5 W	3000 K	425 lm	20	23,5 x 34,5 x 307		
REGLED HO 9 W 568 mm 3000 K	5400326	9 W		837 lm	15	23,5 x 34,5 x 568		
REGLED HO 12 W 868 mm 3000 K	5400327	12 W		1181 lm	12	23,5 x 34,5 x 868		
REGLED HO 15 W 1168 mm 3000 K	5400328	15 W		1491 lm	10	23,5 x 34,5 x 1168		
REGLED HO 18 W 1438 mm 3000 K	5400329	18 W		1734 lm	8	23,5 x 34,5 x 1438		
Accessoires	Code	Fonction			Longueur			
REGLED alimentation 1800 mm	5400700	Cordon d'alimentation			1800 mm			1
REGLED jonction 150 mm	5400701	Cordon de jonction inter-réglette			150 mm			
REGLED jonction 300 mm	5400702				300 mm			
REGLED jonction 1200 mm	5400703				1200 mm			
REGLED alimentation angle 90° 1800 mm	5400710	Cordon d'alimentation			1800 mm			
REGLED jonction angle 90° 300 mm	5400712	Cordon de jonction inter-réglette			300 mm			

Accessoires vendus séparément

Accessories sold separately

LED 2835 SMD
IP20

Tension d'entrée : 100 - 240 Vac

Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

IRC : >80

Température ambiante (Ta) : -30 °C à +45 °C

2835 SMD chip
IP20

Input voltage : 100 - 240 Vac

Input frequency : 50 - 60 Hz

CRI : >80

Operating ambient temperature (Ta) : -30 °C to +45 °C

Livré avec 2 clips de fixation en inox + 2 vis + 1 connecteur inter-réglette
Remplacement / équivalence T5 fluo : 8, 14, 21, 28, 35 W
Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique

Supplied with 2 stainless steel fixation clips + 2 screws + 1 inter-strip connector
Replacement / equivalence to T5 fluo lamps : 8, 14, 21, 28, 35 W
Transparent end-cap providing a unique light continuity

Style compact qui convient pour toutes les applications en maison ou bureau :
sous des éléments de cuisine, corniches, aux plafonds ou aux murs,
dans des racks ou en magasin, etc.

Compact style suitable for all home or office applications :
under kitchen wall units, cornices, for ceiling or wall mounting,
in racks or shops, etc.

EN55015:2013 ; EN61549:2009 ; EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 ;
EN61000-3-3:2013 ; EN60598-1:2015 ; EN60598-2-1:1989 ; EN62471:2008
EN62493:2010

EN55015:2013 ; EN61549:2009 ; EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 ;
EN61000-3-3:2013 ; EN60598-1:2015 ; EN60598-2-1:1989 ; EN62471:2008
EN62493:2010